# O-Solution DS-5000



わからないが、好きになる さあ、計測をはじめよう







音響・振動の物理現象は

測定環境を決め、センサーの選定・設置 機器の設定・計測・解析・比較などのプロセスを経て わかります

> 小野測器の音響振動解析システムは 計測の難しさ、ミスへの恐れを軽減し

どこでも、すぐに、かんたんに 精度の高い

計測・解析を行うための 使いやすさを追求しました

わからないが、好きになる さあ、計測をはじめよう





O-Solution

**DS-5000** 

#### 計測と解析ソフトウェアを統合

O-Solutionは、「計測モード」と「解析モード」を搭載しています。1クリックでモードを切り替えることが できるので、実験・計測から収録後の解析までスムーズに行うことができ、操作ミスを低減できます。

#### 計測モード



DS-5000と接続し、振動や騒音の時系 列データの収録、周波数解析やトラッキ ング解析をリアルタイムに行います。加 振器やインパルスハンマーを用いた固 有振動数の測定や、回転機器の計測に 適しています。



すぐに、詳細な解析へ





#### 解析モード



収録した時系列データの編集・解析を 行います。大容量の時系列データや異 なるフォーマットのデータを同時表示し たり、重ねたりなど自由自在に操作でき ます。リアルタイム計測の後で、より詳 細な解析を行いたい時や過渡現象の 解析に有用です。



#### 画面レイアウトを自由自在に

ドッキングウィンドウで各種ウィンドウの表示位置をお好みの レイアウトに変更することができます。



#### データ管理を簡単に

O-Solutionは計測・解析条件と取得データをプロジェクトで 一括管理します。データマネージャーでデータリストが一覧で きたり、検索・並べ替え機能で多条件・多チャンネルの比較が 簡単にできます。



#### 特長

#### 計測モード

#### 波形が見える安心感




時間波形(10秒間)を表示するモニターウィンドウを 新たに搭載。時間波形の様子を見ながら設定・計測 することができます。



#### 同時解析で作業時間を短縮

収録しながら、2つ同時解析が可能です。

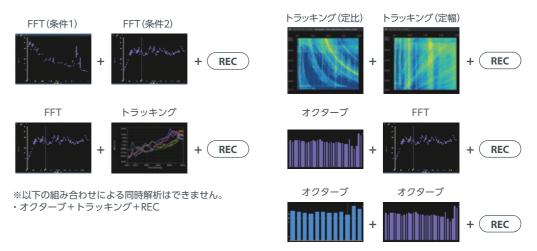

#### 解析モード

#### データ比較で物理現象の掴みが簡単に

物理量(振動、回転速度、トルク、温度etc)・フォーマット・サンプリング周波数の異なるデータでも「同時表示・ 並べる・重ねる」が自由自在にできます。





#### ロガーメーカーのフォーマットに対応























音・振動・トルク・ひずみ・回転など、異なるサンプリ ング周波数のデータ (10 µHz~100 GHz)を同時 表示、重ね合わせができます。各社メーカーの データロガーで収録したデータの読み込みが可能 です。

O-Solutionは、基本機能 OS-5100 プラットフォームをベースに、用途に合わせてオプション機能を 追加できます。ビューアー機能 O-Solution Liteは、ライセンスフリーで誰でも使用できます。



#### ビューアー: O-Solution Lite

#### 現場計測を無事に完了したい、結果を同じ画面で共有したい。

どなたでもご使用できるライセンスフリーのビューアー機能を有しています。

実験者は、計測/解析したプロジェクトファイルを渡すことで実験結果や解析結果を誰とでも共有できます。実験依頼者は、O-Solution Lite を使って音声再生や解析データを実験者と同じ画面で表示できるため、詳細に結果を確認できます。実験者は結果をすぐに共有することで安 心して現場作業を完了できます。ビューアー機能は、O-Solutionをインストールする事で利用できます。



また、O-Solution LiteとDS-5000を用いて時間波形を収録することができます。各社ロガーメーカーのバイナリデータをインポートし、CSV データに変換することも可能です。



時間波形の収録















O-Solution

#### プラットフォーム: OS-5100

#### 計測・解析の時間や手間を大幅短縮したい

計測や解析の前に必要な処理ツールを取り揃えています。また波形の切り出し、補正、検索など編集機能も充実しています。

#### 時間軸前処理


AD変換後の時間波形にフィルター等の演算処理を行う機能です。 別途、フィルターアンプの用意は不要です。

デジタルフィルター	LPF、HPF、BPF、A特性、C特性	
絶対値		
時間軸微積分	1階微分、2階微分 1重積分、2重積分	
積分前DC除去機能		

槓分前DC除去機能

#### トリガー機能

トリガー信号を使用して収録や計測のスタート、ストップをする際 に便利な機能を取り揃えています。設定画面はタイムモニターと FFT解析1ショット分の時間波形が表示され、簡易にトリガー設定 が可能になります.



ソース	(計測)内部、外部、レベル	
	(解析) Item	
モード	Repeat, OneShot	
動作	スタート、ストップ スタート&ストップ	
その他搭載機能	・ダブルハンマーキャンセル ・平均Undo ・プレレコーディング ・収録中にトリガー機能を用いてデータの 取得が可能	

#### データ設定(解析モードのみ)

時系列データに対して補正、切り出し、位置調整など多彩な編集 機能を取り揃えています。

信号補正	基準信号に対する校正	
レベル調整	信号を任意レベルに調整	
時系列位置合わせ	基準信号を使用したデータ位置調整	

#### 時系列演算(解析モードのみ)

時系列データに対して演算を行う際に使用する機能です。

時間軸前処理	デジタルフィルター 絶対値 時間軸微積分 積分前DC除去機能
リサンプリング	時系列データを任意のサンプリング周波数に 変更
パルスコンバーター	回転パルス信号を回転速度へ変換
イベントカウンター	検索条件に応じて時系列データの変化を カウントデータとして出力
移動平均	任意平均回数で移動平均処理を実施
時間軸微積分	1階微分、2階微分 1重積分、2重積分 積分前DC成分除去 単位変換
実効値演算	時系列データの実効値出力 周波数重み付け補正 時定数の設定 出力時間間隔の設定
ヒルベルト変換	瞬時振幅、瞬時位相、瞬時周波数
周波数重み付け補正	A特性、C特性、G特性 Vh特性、Vv特性
時系列Item間演算	各Item同士で演算


#### 統計処理機能

取得した時間波形から統計値を演算します。計測モードでは、リアルタイムに取得した時間波形から統計値(最大値、歪度など)を表示します。 解析モードでは、任意の区間に対して統計値を表示し、最大値や極大値など特徴点にカーソルを移動することができます。また、統計トレンド 演算機能を使用すると、統計値の時間変化を表示できるので、長時間収録したデータから変化点を簡単に見つけられます。

#### 統計トレンド演算機能

トルク値(時間波形) サンプリング周波数 10 Hz

1 ms毎のトルクの最大値 サンプリング周波数 0.1 Hz



#### オプション

#### デジタルフィルター機能: OS-0521

#### 迅速に異音の周波数帯域を見つけたい

異音や振動問題が発生した際、収録したデータにIIRフィルターやFIRフィルターをかけて視聴することで迅速にその周波数帯域を見つけることができる機能です。フィルターをかけた、新たな時系列データを生成することもできます。

次数及び周波数に対して同時にフィルターをかける事ができ、回転体の異音調査に役に立ちます。






#### FFT解析機能: OS-0522

#### 機械や部品など構造物がもつ振動や音の 周波数成分や共振周波数を把握したい

時間軸の波形を周波数成分ごとに分解し、振動や音の大きさや共振現象を細かく観察することができます。パワースペクトル、周波数応答関数、コヒーレンス関数、減衰比など基本的な演算機能を搭載しています。

FFT解析と同時に、オクターブ解析、トラッキング解析もリアルタイムで計測可能です。




#### トラッキング解析機能: OS-0523

#### 回転機器の音響・振動特性を把握したい


モーター、発電機などの回転体から発生する音や振動について、各次数成分がどの回転速度で大きくなるかを把握することができます。定比・定幅のトラッキング解析はもちろん、オフセットトラッキングも可能です。

トラッキング線図




Rotation Speed (r/min)

定比トラッキング解析



Order

定幅トラッキング解析



Frequency (Hz)

#### オクターブ解析機能: OS-0524

#### 環境騒音や振動の測定がしたい


人間の耳は周波数に対して等比的な特性を持っており、オクターブ解析はこの耳の特性と相性の良い解析です。騒音レベルや振動レベルなどを把握する際やISO、JIS規格に沿った計測で使用することができます。

また、1/Nオクターブリアルタイム解析、マルチ解析でFFT解析も同時リアルタイム計測が可能です。

リアルタイムでは、1/1、1/3、1/6、1/12、1/24のオクターブ解析も可能になりました。







#### 音質評価機能: OS-0525

#### 人の聴感特性を考慮した音質評価

FFT解析、1/3オクターブ解析などの一般的に用いられている音響解析では、人間の聴感的な印象を定量化できないことがあり、聴いた印象の異なる2つの音を解析しても結果に違いが見られないことがあります。音質評価機能は、人の聴感特性を考慮した音質評価指標で「音の大きさ」、「音の周り感」などの感覚量を定量化できます。

#### 音質評価指標



#### 対応規格

・定常音ラウドネス(ISO532-1)




- ・非定常音ラウドネス(ISO532-1)
- TNR/PR(ISO7779 Annex D)


#### 音質評価事例 機械音の比較

グラフに示しているのは音の大きさが異なる6つの機械音に対する分析例です。左図のトレンドグラフで、黄色はA特性音圧レベル (騒音レベル) で分析したもので、6つの機械音は全て同様の値を示しています。それに対し、青色は音の大きさを示す評価量の「ラウドネス」で分析した結果で、6つの音の違いが現れています。実際にこれらの音を聞いてみると、ラウドネスの結果と同様に音の大きさがそれぞれ異なって聞こえます。ラウドネスを用いることで、A特性音圧レベルのような音圧に基づいた量だけでは評価できない、人間が聞いたときの音の大きさの違いを評価できます。

#### トレンド(ラウドネス・A特性音圧レベル)




ラウドネスカラーマップ



#### ラウドネスとは

ラウドネス (音の大きさ)とは、主観的に感じる音の強さを表す感覚量 (聴覚神経の興奮量の総和)を表し、1 kHz、40 dBの純音の音の大きさを1 と定義して、他の音をこの音の何倍の大きさかという形で表現します。単位はsone (ソーン)です。

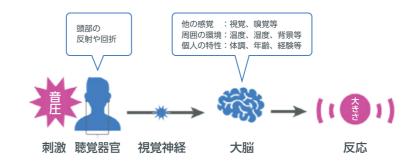

音の「高級感」や「心地よさ」など、人によって感じ方の異なる感覚を定量化するには、聴感実験を通して得られた主観量と物理量の相関を求める主観評価実験が必要です。弊社では、簡単に聴感実験を実施できる感性と物理をつなぐ音のプラットフォーム「Sound One」をお取り扱いしております。また、心理学に基づいた主観評価実験のコンサルティングもお受けしております。

#### 変動音解析機能: OS-0526

#### 音の変動感を詳しく解析したい

時間的に短い周期で発生する音やレベルが変動する音は、音の 大きさが小さくても耳障りに感じることがあります。


変動音解析は、ラウドネスをベースに様々な変動成分の大きさを 定量化することができ、FFT解析では検出困難なビリビリ音、カタ カタ音など小さくても気になる音の変動成分を抽出することがで きます。

音の高さ(周波数)と変動の速さ(変動周波数)に分解した細かい 変動成分を確認することが可能で、主観的な印象と変動周波数の 関係を調べたい場合などに有効です。

# 変動の速さ 変動の高さ


#### 変動音シミュレーター

変動音解析結果を確認しながら、気になる変動成分を低減したり、聞き取りやすい変動成分を強調したりすることにより音を調整して聴感評価ができる機能です。

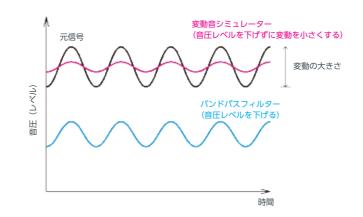


#### 変動音解析事例 小型モーターの異音


モーターの作動音に「ジー」という濁った異音が混ざる場合があり、これまでは人が聞いて良否判定を行っていました。FFT解析でその異音をうまく捉えることが難しいようなケースでも、変動音解析を使用することで良品/不良品の違いを明確に判別することができます。

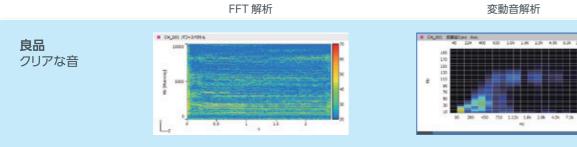



濁った音が混じる





FFT解析では捉えることが難しい過渡現象でも、周波数分解能を維持したまま、周波数成分の時間変化を鮮明に表示することが可能です。 短時間フーリエ変換とウェーブレット変換の2種類の解析を搭載しています。

時間周波数解析機能: OS-0527

#### 短時間フーリエ変換 STFT (Short-time Fourier transform)


切り出し時間窓長とフーリエ変換のフレーム長を別々に設定することで、必要な周波数分解能を保ったまま時間分解能を良くして、フーリエ変換を実行できます。非常に短時間のスペクトル変化を観察するときに有効な手法です。


#### ウェーブレット変換 (Wavelet transform)


過渡現象を解析したい

突発的なまたは非定常的な音や振動などの複雑な波形の時間的変動と空間的推移を同時に解析することを可能とした解析手法です。この手法は、周波数によって解析時間長を変えています。時間・周波数のバランスが良いので、解析結果の全体を捉えるのに有効です。

下のグラフは、ゴルフの打音をFFT解析、短時間フーリエ変換、ウェーブレット変換で解析した結果です。







FFT解析

短時間フーリエ変換

ウェーブレット変換

#### 統計解析機能: OS-0531

#### 様々な統計解析を1つのウィンドウで実現

指令信号とフィードバック信号の2変量解析を行うことで相関係数を求めるなど、様々な統計解析が1つのウィンドウでできます。

#### 基本統計解析


ヒストグラム、自己相関関数、正規確率プロット

#### 2変量解析

散布図、相互相関関数、ステレオグラム、区間統計

#### 3変量解析

3次元散布図、3次元区間統計



#### ハードウェア接続機能: OS-0512

#### リアルタイムに測定がしたい

ハードウェア接続機能(OS-0512)によって、FFT解析機能・トラッキング解析機能・オクターブ解析機能を計測モードで使用することができます。



#### 外部コントロール機能: OS-0510

#### 繰り返し作業の自動化で時間を短縮したい 製品検査装置として使用したい

外部コントロール機能用ライブラリ O-Step API (対応言語: C#) やその言語拡張機能 O-Step API Service (対応言語: Python, MATLAB, LabVIEW, C++, VBA) を使用し、お客様が作成したソフトウェアからO-Solutionをコントロールすることができます。お客様のシステムで、音や振動のデータの収録や解析の自動化が可能です。

#### 使用例:

- ・大量データを自動計測・解析・保存可能で時間短縮
- ・試験装置のNV評価機能として組み込む

#### 国際規格の計測は簡単に 問題となる音の分析は徹底的に



自動車の電動化や家電の高効率化によるモーターやインバーターの普及に伴い、高い周波数の音を発生する製品が増えています。高い周波 数の音は指向性が鋭いため、1点の騒音レベルで評価することが難しくなります。そこで、音を放射面全体でとらえる音響パワーレベルの利 用が広がっています。

音響パワーレベルは製品が放射する音の総エネルギー量であり、聞く位置によらずに決まります。そのため、環境ラベル(エコマーク、Blue Angel) や騒音規制で用いられているグローバルな指標です。計測方法はISO規格やJISで定められています。

本システムでは、規格に準じた計測と、問題となる音の周波数ピークや音圧分布を簡単に確認できることで効率的に騒音対策できます。

#### 特長

#### 最新のISO規格に対応

規格に準じた計測を簡単に実行し、エクセル形式のレポート出力 が可能です。

規格の設定項目はカスタマイズでき、個別規格の演算に役立ちます。




#### 原因分析に役立つ


- ・解析同時レコーディング(他センサーの同期収録も可能)
- ・FFT、瞬時の音響パワーレベル算出\*\*2
- ・音圧レベル分布


#### 1/3オクターブバンドの20 kHzまで算出


規格では10 kHzまで算出することが一般的ですが、解析周波数 範囲を拡張することで高周波音の音響パワーレベルも確認でき ます。測定点数が多い場合は、複数回の分割計測が可能です\*1。



規格に準じた音響パワーレベルを算出した後に、収録データを用いて詳細な解析ができます。後解析でFFTや瞬時の音響パワーレベルを 算出でき、音響パワーレベル増大に寄与する周波数ピークやタイミング、音源位置の特定を効率よく行います。再計測の手間なく原因分 析を行うことができ、騒音試験のコスト削減につながります。









FFTで周波数ピークを特定\*\*3

- ※1 音源に再現性があり安定している場合に利用可能です。
- ※2 規格の暗騒音補正・面積補正を行いますが、規格とは異なる周波数分解能または時間分解能で算出するため、参考値として扱ってください。
- ※3 FFTの周波数分解能で音響パワーレベルを算出する場合は、別途OS-0522 FFT解析機能が必要です。

#### 音圧法音響パワーレベル: OS-0541

#### 様々な対象物に適用される規格に対応

音響パワーレベルは、対象物を限定せずに様々な環境で計測できるように規格が定められています。OS-0541では、マイクロホンで計測する 音圧法音響パワーレベルの規格に対応します。別途OS-0524 オクターブ解析機能が必要です。

#### 対応規格

	試験環境	規格	測定点数
	無響室、半無響室	精密法 ISO 3745:2012, JIS Z 8732:2021	20点~
	半無響室、屋外	実用法 ISO 3744:2010*, JIS Z 8733:2000	9, 10点~
		簡易法 ISO 3746:2010	4点~
	残響室	精密法 ISO 3741:2010,JIS Z 8734:2021 (比較法のみ対応)	6点~
	高周波の音響パワーレベル	ISO 9295:2015 (離散音を含まない場合のみ対応)	ISO 3741, 3744を引用


※ ISO 3744の改訂が検討されています。改訂された際は、新規格に対応するソフトウェアバージョンアップを予定しています。


#### 半無響室の音響パワーレベル計測

最も広く利用される測定方法です。対象物を取り囲む半球面や 直方体の測定点配置で測定します。

# 残響室の音響パワーレベル計測

半無響室と比較して、少ない測定点で精度よく測定できます。直接 法と比較法があり、OS-0541では比較法のみに対応します。





#### 放射音計測オプション(情報技術装置): OS-0542


#### 事務機器の個別規格に対応

コンピューターやプリンター、複合機などの放射音計測は、個別 規格 ISO 7779で定められています。環境ラベルの取得にはこの 個別規格が引用されています。音響パワーレベルの他にオペレー タ位置又はバイスタンダ位置の放射音圧レベルや、必要に応じて 顕著な離散音を算出します。

#### 対応規格

×3/0/9610			
測定項目	規格		
情報技術装置の	ISO 7779: 2018. JIS X 7779: 2012		
音響パワーレベル	150 ///9. 2016, 313 X ///9. 2012		
放射音圧レベル	ISO 11201: 2010		
放射騒音表示値	ISO 9296: 2017		
西菜+>謝斯立	ISO 7779: 2018, JIS X 7779: 2012		
顕著な離散音	Tone-to-Noise Ratio, Prominence Ratio		






#### エアコン、家電、機械、事務機器など音響パワーレベル計測

規格に沿って計測することで、より正しく製品全体の音を把握することができます。

#### 計測風景



#### 計測結果イメージ



#### システム構成例

一般的な半球面上10点配置の計測システムの構成例です。

型名	品名	数量
O-Solution・DS-5000 シリーズ	12ch 40 kHz オクターブセット	1
OS-0541	音圧法音響パワーレベル	1
OS-0542	放射音計測オプション(事務機器)	1
MI-1235	計測用マイクロホン	10
MI-3111	マイクロホンプリアンプ	10
MI-0311	マイクロホン延長ロッド	10
MX-2020	信号ケーブル 20 m (両端BNC)	10
SC-2500A	音響校正器	1
-	プレフォローサービス	-
	アフターフォローサービス	-

- ・別途PCが必要です。推奨スペックはO-Solutionの仕様に従います。
- ・マイクロホンの固定には別途マイクロホンスタンド等が必要です。ご相談ください。
- ・マイクロホンスタンドの選定や測定環境の構築などを行う場合には別途システム動作確認費を頂きます。
- ・半無響室などの試験環境の構築に関してはご相談ください。

#### システム導入前後のフォローサービス

規格に沿った音響パワーレベル計測を行なうためには、お客様の試験体に対し試験環境や計測方法が適合しているか確認する必要があります。当社は受託測定や騒音低減コンサルティングで培った技術を活かし、お客様が安心して計測できるサービスを提供します。フォローサービスの詳細に関してはご相談ください。

#### 導入前のサポートサービス

- ・個別規格などの技術相談
- ・音響パワーレベルの受託測定
- (必要マイクロホン数などのシステム要件調査)
- ・既設試験室の音響特性測定

(暗騒音、逆二乗則、環境補正値)



#### アフターサービス

- ・音響パワーレベル規格のレクチャー
- ・ソフトウェア納入説明
- ・騒音計測に関する各種セミナー



#### ギヤボックスの駆動音低減

音響パワーレベルと同時に音圧レベル分布を確認することで、音の発生源の特定と対策効果の確認を効率よく行なえます。

#### 音響パワーレベル計測

#### 音響パワーレベルの低減には、 ピークの5 kHzの対策が必要

#### 原因分析


#### シャフト付近から放射

#### →実機を見るとシャフトにガタつきを確認




ゴムでおさえて シャフトのガタつきを抑制





© 240℃ No. 240 No. 24



対策 / 効果確認


音響パワーレベル結果

音圧レベル分布 (5 kHz) ※解析結果に後処理で画像を重ねています

対策前後の音響パワーレベル低減

#### 回転機器の音響パワーレベル

モーターを内蔵した機器では、回転速度に伴う高い周波数の音を発生しやすくなります。高い周波数の音はときに不快に感じることもあるため、音を低減する取り組みが重要です。OS-0541では、測定データを後解析してトラッキング解析の音響パワーレベルを算出できます。回転速度に応じた音響パワーレベルを全体把握することで、対策すべき動作条件を明らかにします。別途OS-0523トラッキング解析機能が必要です。

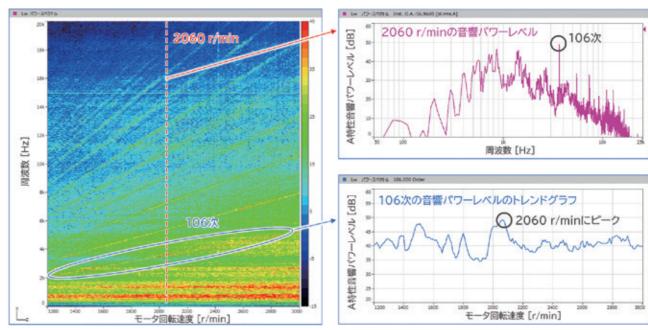

全回転域の音響パワーレベルを把握

#### 機械構造物や制御回路の周波数特性(周波数応答関数)を計測

周波数応答計測ソフトウェアは、機械構造物の振動特性、スピーカーの音響特性、モーター制御特性、カップリングの応答特性、バッテリのインピーダンス特性など様々な対象物の周波数特性を高分解能 に高速に誰でも計測することができる専用のソフトウェアです。




#### 測定項目:

振動特性 音響特性 制御(サーボ)特性 応答特性 交流インピーダンス特性

対象物:

モーター、モーター用ドライバー、圧電素子、 スピーカー、カップリング、バッテリ



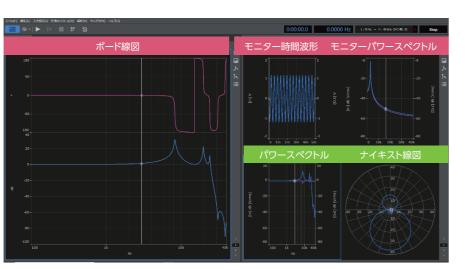

#### 高精度


周波数応答関数を高分解能・高精度に計測できるようハードウェア の性能を向上しました。


【ダイナミックレンジの比較】

FRA方式 FFT方式 本製品(DS-5000): 160 dB 130 dB 旧製品(DS-3000): 140 dB 110 dB

DS-5000は、アイソレーション(絶縁)しており、耐ノイズ性の向上や電位差のある実験が可能です。

#### 豊富なグラフ表示





周波数応答関数に加えて、Nyquist、CoQuad、Nichols、Cole-Cole Plot、power Spectrumを表示することができます。

#### 演算の高速化

今までのFRA方式では低周波数帯域の計測に時間がかかりましたが OS-4100では演算方法を見直し、大幅に計測時間を短縮しました。

【計測時間の比較】


 計測条件①
 計測条件②

 本製品(OS-4100)
 54秒
 100秒

 旧製品(DS-0342)
 195秒
 365秒


計測条件①: FRA方式 1 Hz~1,000 Hz 50 Line/Decade 計測条件②: FRA方式 1 Hz~100 Hz 100 Line/Decade

#### 便利なリスト機能



ピーク値の表示や減衰比、損失係数などの算出、さらにゲイン余裕・位相余裕を自動サーチすることができます。

#### モニター機能

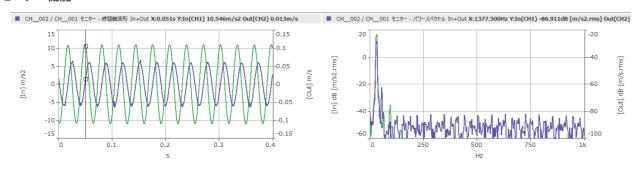


計測時に各chに入力している「時間波形」「パワースペクトル」をリアルタイムに表示する事ができます。計測時に予想通りの信号が入っているか、異常な信号が入っていないかモニターする事ができます。

#### 特長

#### 2種類の演算方式を搭載


#### FRA方式(Frequency Response Analyzer)

単一周波数毎に振幅・位相を求める方式です。 広いダイナミックレンジにより、周波数特性を高精度に計測する ことができます。



#### FFT方式(Fast Fourier Transform)

計測する全ての周波数範囲を同時に求める方式です。
広い周波数範囲を高速に測定することができ、周波数特性を素早く把握することができます。




- ・信号出力 Random
- ・周波数分解能 6.25 Hz (6400 Line)
- ・計測時間 17秒(100回平均)

#### ステップ応答機能を搭載

対象物の時間的な応答の性能を求めることができます。対象物に階段状のステップ信号(時間)を与え、ステップ応答信号を計測することで応答性能に関する数値(立ち上がり時間など)を自動的に算出することができます。実測データと過去データを比較することもできます。

#### 計測イメージ ステップ応答の計測



信号出力

·計測時間

Log Sin スイープ

200 Line/Decade

(100 Hz~40 kHz)

78秒(2回平均/Line)

周波数分解能



#### データマネージャーを搭載

データマネージャーで取得データを一括管理します。一覧表示や ソート機能で複数のデータを簡単に比較できます。


#### 解析データマネージャー





#### 多種類なファイルに対応

MEscope実験モード解析システムソフト等で扱えるように、汎用的なUFFやDATS(HDF5)形式でエクスポートできます。また、O-Solutionなど関連製品のファイルをインポートできます。



#### オプション 外部コントロール機能: OS-0410

#### 生産ラインで使用したい 計測を自動化したい

オプション機能としてOS-0410 外部コントロール機能を用意しています。お客様が作成したソフトウェアとTCP/IPで通信し、事前に用意した計測条件で計測、データの保存を行うことができます。



- ・量産品の検査プロセスを自動化
- 設定、計測、保存を自動化することでボタン1つで必要な作業を完了することができます。
- ・他アプリから計測器を制御

計測開始と終了タイミングを制御することや計測条件を指定することができます。


4部コントロ	11 松松台	$\triangle$ CC $0.410$
ルコリー ノトロ	一儿粉眼:	U3-U4 IU


LANポート	制御側との通信用 (同一PC内で運用する場合は不要)
プロトコル	TCP/IP
文字コード	ASCII
改行コード	CRLF

17

#### 加振器を用いた振動

構造物に振動が与えられた際にその振動周波数と構造物の固有振動数が一致すると共振が起き、非常に大きな振動が発生し、故障や破壊の原因につながります。そこで、構造物(対象物)の振動特性を評価することが重要になってきます。OS-4100は、加振器を用いた振動特性評価を最大42ch同時に計測することができます。また、微積分演算機能で加速度から変位に変換することや振幅コントロール機能で加振する振幅値を制御することができます。さらに、2つのデータを四則演算する機能(Item間演算機能)でジグの重さを差し引いた特性を計測するマスキャンセルもできます。






# レーザードップラー振動計 LV-1800

٥	90 Ph	nase	
dB [(m/s)/(m/s2)]	-40 -60 -80 -120	ain	1k 2k
	10	H7	40 20

# 検出周波数範囲 0.3 Hz~3 MHz (fc=-3 dB) 最大検出速度 10 m/s (0-p), 20 m/s (p-p) 最小速度分解能 0.3 μm/s以下 (0.01 (m/s)/V時) レーザー安全クラス クラス2

#### モーター・ドライバーの制御特性、応答特性の評価

ロボット、搬送装置、半導体製造機、自動車など様々な製品に組み込まれているモーターやドライバーは、その回転速度やトルクなどを制御するために制御回路が組み込まれています。この制御特性を評価するため、ゲイン余裕と位相余裕を求めます。OS-4100は、周波数応答関数 (開ループ伝達関数)からゲイン余裕と位相余裕を自動算出できます。また、閉ループ伝達関数を計測し、開ループ伝達関数 (一巡伝達関数)を求めることができます。DS-0545 2ch信号出力ユニットは、フィードバック信号(対象物の信号)と計測用信号(DS内部で生成した信号)を加算して入力へ戻すことができます。これにより制御回路に直接信号を注入する事ができ、制御回路の安定性を簡単に評価することができます。また、ステップ応答機能により時間軸領域の応答性(遅れ時間やオーバーシュート値など)を計測、自動算出することができます。




# プロック図 ## DS-5000 DS-5000

#### ることができ、対象物の開ループ伝達関数を測定することができます。

#### DS-0545 2ch信号出力ユニット(加算機能付き)

DS-0545 2ch信号出力ユニットは、対象物からのフィードバック信号に計測用信号(DS内部で生成した信号)を加算した信号を出力できます。そのため加算アンプを用意する必要がなく、アンプ間のケーブル配線がなくなることで、耐ノイズ性が向上します。

## 計測結果イメージゲイン余裕、位相余裕を自動サーチできます。




#### スピーカーの音響特性評価


スピーカーの性能を決める要素として音の周波数特性があります。OS-4100は、DS-5000の信号出力をスピーカーのアンプに接続し、発生した音を騒音計やマイクロホンで捉えることで、スピーカーの周波数特性を計測することができます。また、カットオフ周波数を自動で見つける機能(カットオフサーチ機能)を搭載しています。さらに、2種類の演算方式を搭載しており、FRA方式で周波数毎のデータを高精度に取得することやFFT方式で瞬時に計測したい全周波数帯域の特性を取得することができます。



測定レベル範囲 20~128 dB (A特性周波数重み付け)


自己雑音レベル 12 dB以下 (A特性周波数重み付け)






#### バッテリの交流インピーダンス測定

バッテリを評価する方法として交流インピーダンス法があります。この方法は、バッテリを破壊や分解することなく、電池のインピーダンス(電極の劣化など)特性を評価することができる手段の1つです。バッテリに交流電流負荷を印加し、電圧と電流を測定することによって交流インピーダンスを計測することができます。FRA方式を使用することで広いダイナミックレンジで、高精度に計測することができます。また、バッテリの劣化原因の推定に役に立つコール・コールプロットを表示できます。計測結果をシミュレーションソフトなどに移行しやすいようにファイル形式に汎用性のあるUFFファイルやHDF5形式を採用しています。 ※本計測時は、電子負荷装置や電流ブロープが必要です。





計測結果イメージ


コール・コールプロット

コール・コールプロットは、周波数応答関数の実部を横軸に虚部を縦軸に描いたグラフです。等価回路の推定に役に立ちます。

# 高速低電圧電子負荷装置 ELL-355 (株式会社 計測技術研究所)

			-	-	
	Yes (4.)				
		2 448			
1	***************************************				
	j. 5	0	dettern *		
		_			

電力	350 W
電圧	30 V
電流	135 A
内部インピーダンス	3 mΩ/80 nH



#### 基本構成




#### DS-5000のユニット一覧

型名	品名
DS-5100	メインユニット
DS-0501	バッテリユニット
DS-0502	電源連動機能
DS-0523	3ch 40 kHz 入力ユニット
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット
DS-0532	2ch 100 kHz 入力ユニット
DS-0534	4ch 100 kHz 入力ユニット
DS-0542	2ch 外部入力ユニット
DS-0543	2ch 外部入力 &1ch 信号出力ユニット
DS-0544	4ch 外部入力ユニット
DS-0545	2ch 信号出力ユニット

DS-5000シリーズデータステーションは、基本となるDS-5100 メイン ユニットに入力や信号出力、バッテリなど各種ユニットを必要とする数量 分追加することにより、用途や目的に応じた計測システムを構成する計測 システムです。



#### 外形寸法



└─ 127 mm ─

1ユニット(最小)




18ch入力+バッテリユニット 6ch入力 \_\_\_ 247 mm -

DS-5100 DS-0501 DS-0526×3ユニット 質量:5.0 kg

4ユニット

9ユニット(最大) 42ch入力+2ch外部入力&1ch信号出力&バッテリユニット



DS-5100 DS-0501 DS-0526×7ユニット DS-0543 質量:8.9 kg

#### 周辺機器接続例

#### DS-5000シリーズ データステーション構成例

DS-5100 メインユニット	左ユニット
DS-0501 バッテリユニット	中ユニット
DS-0526 6ch 40 kHz 入力ユニッ	ノト 右ユニット



#### 特長

#### 小型でも繋ぎやすい

ケーブルを接続しやすいピッチを採用しました。コンパクトなボ ディでも簡単に接続ができます。



#### 入力のレンジオーバーに気づきやすい

コネクターの両サイドに円弧形状のLEDを採用。レンジオーバー したチャンネルに気づきやすいです。

ハードウェアでもソフトウェア上でもオーバーしたチャンネルに気 付きやすいです。



少チャンネル用レベルモニター

#### 簡単に持ち運べる

底面に凹みを設け、持ち運びしやすくしました。テーブル・台車・ 狭い場所などに設置しやすい形状です。



#### バッテリ駆動でどこでも計測可能

屋外や工場など、電源が用意できない様々な場所でも計測でき ます。6chの入力ユニットで約4時間の計測が可能です。 ※バッテリユニットはオプションです。

電源連動機能 (DS-0502) を搭載する事で制御盤そのものの電 源とDS-5000本体の電源を連動する事ができます。 ※バッテリユニット(DS-0501)の搭載が必要です。



#### 用途に合わせた計測システム構成が可能

スタック構造を採用し、用途に合わせたユニット構成が可能です。 1筐体で最大48chの計測が可能。最大5台の筐体を接続でき、多 チャンネル計測を実現します。



#### 外部ノイズの影響を受けにくい

信号入力チャンネルごとに、アイソレーション(絶縁)を採用しまし た。グランドループ・ノイズ・電位差の発生しやすい現場や対象物 でも安心して計測可能です。

#### 音が聴ける安心感

メインユニットにヘッドホンモニター用出力コネクターを搭載。計 測信号を音で確認することができます。



21

#### 活用事例

#### 単独収録機能

#### PCレスで高精度な収録

DS-5000のみを計測現場に持っていき、収録作業を行うことが可能です。PC操作が困難な車載計測や、PCを持ち込めない現場などでのデータ収録に便利です。



#### O-Solutionで事前に条件設定

予めO-Solutionで用意した条件ファイル(校正値や電圧レンジなど)をDS-5000にインポートしておくことで、DS-5000を高精度なデータロガーとして、PCレスで使うことができます。



#### スマートフォン・タブレットから操作

単独収録時に収録や設定の確認・変更をしやすいように、スマートフォンやタブレット用のリモコンアプリを提供します。リモコンアプリはインストール不要で、Webブラウザーさえあれば使うことができます。

スマートフォンでも電圧レンジのモニタリングや計測開始停止の 指示が可能です。



#### マーカー機能で気になるところだけ解析

長時間収録したデータのうち、気になるところにマーカーを追加 できます。またそのマーカーを基準に解析範囲を設定することが できます。



#### タッチパネルですぐに収録スタート


DS-5000のタッチパネルを使って、収録のスタート・ストップを簡単に行うことができます。





#### 収録データをO-Solutionで詳細解析

収録データは、SDカードや外付けSSDに保存でき、O-Solutionへ 収録データをインポートすることで詳細解析できます。



#### 事例:屋外・工場での計測

バッテリユニットと単独収録機能を使用することで、屋外や工場などの電源が用意できない場所でもすぐに音響・振動計測が可能です。

#### 製品構成例

2500143460173	
型名	品名
DS-5100	メインユニット
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット
DS-0501	バッテリユニット






#### 自動車走行時の音振動計測

自動車走行時の音振動計測においてPCを操作するのは容易ではありません。単独収録機能を使うことで、収録を簡単に行うことができます。音や振動だけでなく、車速や回転速度などの自動車の走行状態を同時に収録することで、音や振動の発生原因を捉えることができます。収録後は、データをO-Solutionにインポートしてすぐに解析を行うことができます。

#### 例: EVの緩加速時の音振動計測

EVの加速時に運転席耳位置で聞こえる音の原因を探るため、運転席耳位置とパワーユニット近傍の音振動、回転速度、車速を同時に計測しました。












FFTトラッキング解析



#### 製品構成例

型名	品名
DS-5100	メインユニット
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット
DS-0542	2ch 外部入力ユニット
DS-0501	バッテリユニット
OS-5100	プラットフォーム
OS-0522	FFT 解析機能
OS-0523	トラッキング解析機能
OS-0525	音質評価機能
OS-0512	ハードウェア接続機能

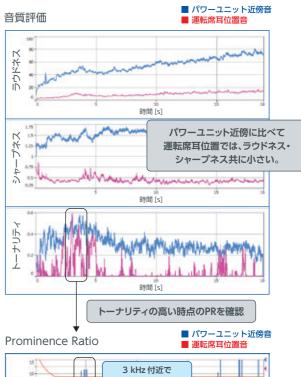



#### 超小型・超軽量3軸加速度センサー NP-3550

NP-3550は、業界最小・最軽量の超小型・超軽量3軸加速度センサーです。



感 度	1.02 mV/(m/s²) ±20 %
周波数範囲	2 Hz~5 kHz(X)±5 %
	2 Hz~8 kHz(Y)±5 %
	2 Hz~8 kHz(Z)±5 %
質 量	1.0 g
外形寸法	6.35(W)×6.35(D)×6.35(H) mm

#### 超小型マイクロホン MB-2200M10

MB-2200M10は、今まで設置が困難だった空間でも音場への影響を与えることなく使用できる超小型マイクロホンです。



感度(1 kHz)	−37.0± 3 dB re.1 V/Pa (14 mV/Pa)
周波数範囲(1 kHz 基準)	200 Hz~16 kHz (±2.5 dB)
自己雑音レベル	36 dB 以下(A特性)
外形寸法	センサー部:4.7(W)×7.1(D)×3.3(H) mm
質量	約 0.3 g(センサー部のみ)

#### 固有振動数と減衰比測定

振動や異音の対策には、その対象物(機械や自動車部品などの構造物)が持つ固有の振動特性を把握することが重要です。O-Solutionは、インパルスハンマーや加振器を用いた加振実験で周波数応答関数を測定することができます。半値幅法やヒルベルト変換を用いて対数減衰率や減衰比を演算することもできます。

#### 計測システム




#### 製品構成例


DS-5100	
D3-3100	メインユニット
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット
OS-5100	プラットフォーム
OS-0522	FFT解析機能
OS-0512	ハードウェア接続機能



#### 解析結果イメージ




周波数応答関数・コヒーレンス



#### 異音・異常振動の周波数を特定

自動車の動力構成部品に使われているギアについて良否判定の基準を検討するため、異常振動の周波数を特定します。O-Solutionでは、IIR フィルターを使用してデータを音で聞き比べることで、異常振動の周波数を特定することができます。


#### 計測システム



#### 製品構成例

型名	品名
DS-5100	メインユニット
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット
OS-5100	プラットフォーム
OS-0521	デジタルフィルター機能
OS-0522	FFT解析機能
OS-0512	ハードウェア接続機能

#### 解析結果イメージ



#### 空調機器の静音技術開発向け計測

空調機器のメーカーでは、同時多点計測が求められます。FFTとオクターブ解析を同時に行うことで、対象となる周波数がわかるだけでなく、音と振動の同時計測にも有効です。


#### 計測システム




#### 製品構成例

2400 113790173	
型名	品名
DS-5100	メインユニット
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット
OS-5100	プラットフォーム
OS-0522	FFT解析機能
OS-0524	オクターブ解析機能
OS-0512	ハードウェア接続機能

解析結果イメージ リアルタイムで、FFTとオクターブ解析が可能





#### 騒音計を用いたモーターの音響解析

モーターから発生する音を高機能騒音計 LA-7000シリーズで収録し、O-Solutionで詳細に解析することができます。収録データ(wav形式)をO-SolutionへインポートすることでPC上で音の再生、周波数解析、オクターブ解析、人の聴感を考慮した音質評価の解析ができます。

O-Solution

## 計測システム ヘッドホン





LA-7000


2400113174173		
型名	品名	
OS-5100	プラットフォーム	
OS-0522	FFT解析機能	
OS-0524	オクターブ解析機能	
OS-0525	音質評価機能	

#### 解析結果イメージ

1/3オクターブ解析 A特性音圧レベル



#### Prominence Ratio・パワースペクトル




#### 回転機器のトラッキング解析

モーター、発電機、トランスミッションなどの回転体から発生する音や振動について、トラッキング解析を行うことで各次数成分がどの回転速度で大きくなるかなどを把握することができます。インバーターが発するスイッチング信号を起点としたキャリアノイズのトラッキング解析 (オフセットトラッキング)も可能です。



#### 解析結果イメージ トラッキング線図

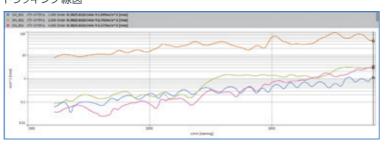



3Dグラフ



型名	品名
DS-5100	メインユニット
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット
DS-0542	2ch外部入力ユニット
OS-5100	プラットフォーム
OS-0522	FFT解析機能
OS-0523	トラッキング解析機能
OS-0512	ハードウェア接続機能








#### モーター、エンジンなどのねじり振動計測

エンジンのクランクシャフトやプロペラシャフトなどにおいてねじり振動が原因で軸の破損や騒音振動の問題を引き起こすことがあります。ねじり振動を計測し、対策を講じることが重要です。

レーザー面内速度計(LV-7200、LV-7002×台)を用いることで、非接触で回転速度、速度差、速度ムラを測定することができます。




#### 製品構成例


型名	品名 品名
DS-5100	メインユニット
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット
OS-5100	プラットフォーム
OS-0522	FFT解析機能
OS-0523	トラッキング解析機能
OS-0512	ハードウェア接続機能

解析結果イメージ

時間波形

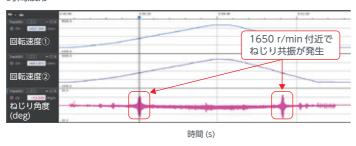

角度差のトラッキング解析(回転速度毎の次数変化)

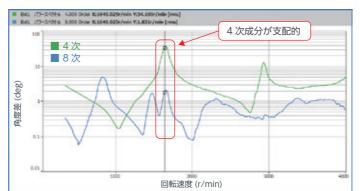

#### 試験装置(ベンチ)のデータ分析


O-Solutionは、試験装置(エンジンベンチ、モーターベンチなど)で取得した大量かつ多チャンネルのデータを分析することができます。波形の拡大表示、データ検索、移動平均、実効値演算など様々な機能を搭載しています。OS-0531 統計解析機能を使用することで指令値と実測値の相関を求めることができます。



型名	品名
OS-5100	プラットフォーム
OS-0531	統計解析機能

製品構成例

製品構成例

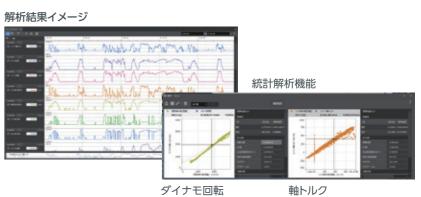


相関関数 0.99

#### 自動車の車室内多チャンネル温度計測

無線計測システム WC/WT/WVシリーズで車室内の温度を計測し、その結果をO-Solutionで分析することができます。O-Solutionは、収録した大量で大容量なデータの波形表示、データの検索、移動平均など様々な演算が容易にできます。



型名	品名	
OS-5100	プラットフォーム	

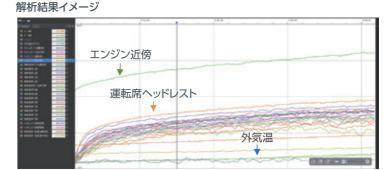


相関関数 0.98

エアコン(暖房)をつけた際の温度変化

#### 実車NV試験

FFTアナライザーとGPS速度計を組み合わせて、実車NV試験を行います。


GPS速度計 LC-8300Aのデジタル出力をDS-5000に入力してトリガーをかけ、同期収録を実行。LC-8300Aの豊富な機能を用いて自動で収録開始/停止することで、再現性よく試験を行うことができます。



#### 製品構成例

<b>农山市</b> (水)/)		
型名	品名	
DS-5100	メインユニット	
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット	
DS-0542	2ch外部入力ユニット	
DS-0501	バッテリユニット	
OS-5100	プラットフォーム	
OS-0522	FFT解析機能	
OS-0523	トラッキング解析機能	
OS-0512	ハードウェア接続機能	
•		

#### 計測結果イメージ

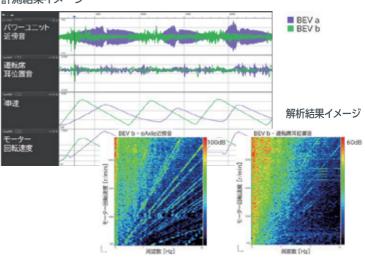


#### オフセットトラッキング解析

部品の電動化が進む各自動車部品メーカーでは、インバーターのキャリア周波数を意図的に変化させることで部品自体の固有振動数や次数成分が高くなるところを避け、不快な音が発生しないよう対策を講じています。その回転に応じたキャリア周波数の変化に追従し、次数比分析を行うのがオフセットトラッキング解析です。

#### 製品構成例

型名	品名
DS-5100	メインユニット
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット
DS-0542	2ch 外部入力ユニット
DS-0501	バッテリユニット
DS-0502	電源連動機能
OS-5100	プラットフォーム
OS-0522	FFT解析機能
OS-0523	トラッキング解析機能
OS-0512	ハードウェア接続機能

#### 計測結果イメージ(定幅トラッキング解析)

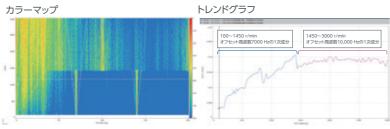

オフセット周波数、回転速度の下限・上限範囲を指定することで、ある回転速度で段階的にキャリア周波数が変化しても、特定の次数の解析が可能です。

ノイズテスティングソフトウェア GN-1200シリーズ

#### ノイズテスティングソフトウェアとの連携


異常診断用のコンパレーター機能付きソフトウェア (GN-1200) とDS-5000を組み合わせて使用することができます。多チャンネル計測に有効です。

データの計測、回転 2入力による周波数解析/トラッキング解析と同時に良否判定が可能です。CVT (無段変速機)の振動解析や、モーターのキャリアノイズ解析などのインラインでの全数検査に最適です。

#### システム例

GN-1200

ノイズテスティングソフトウェア

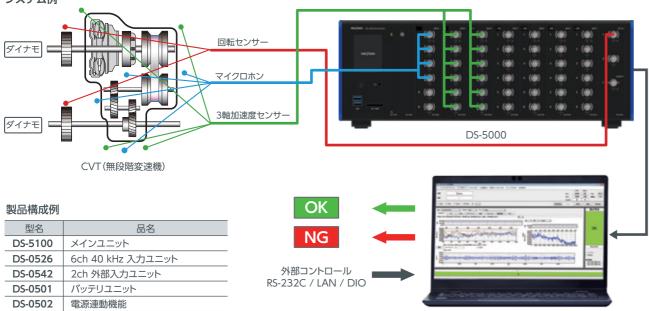

#### GN-1200 ノイズテスティングソフトウェア

最大ch数	32ch
周波数分析レンジ	40 kHz (2~8ch)、20 kHz (10~16ch)、10 kHz(18~32ch)
周波数解析	FFT 6400ライン/束ねオクターブ
最大解析次数	1600次
回転基準	回転1/回転2/回転1と回転2に計算回転速度

GN-1200は、閾値を設定し解析したデータの良否判定、計測した信号の同時解析、通信機能を使った自動計測等に有効です。生産ラインの タクトタイムを削減します。


#### 構造物振動状態の可視化

O-Solution + MEscope (実験モード解析システムソフトウェア)の組み合わせにより、自動車ボディ等の構造物の固有振動周波数、および振動形状を可視化することができます。DS-5000で多点同時測定を行い測定時間を大幅に短縮することができます。



#### 製品構成例

型名	品名
DS-5100	メインユニット
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット
OS-5100	プラットフォーム
OS-0522	FFT解析機能
OS-0512	ハードウェア接続機能
AX-9055	筐体間接続ケーブル(3 m)
-	LANケーブル(筐体間接続用)
	MEscope
	(実験モード解析システムソフトウェア)

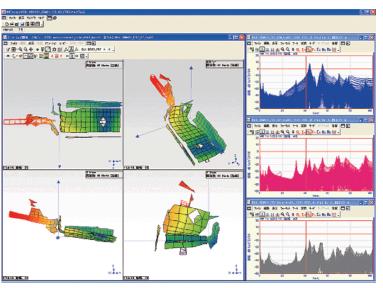

多点参照多自由度法(MIMO)で得られたモーダルパラメーターは、CAEモデルのアップデートに使用できます。



#### 精密機器設置床や定盤の固有振動測定(実験モード解析)

工作機械の高精度化・高機能・多軸化、さらに超高速加工が求められる中、破損や品質問題の背景には振動問題があり、稼働時の振動状態や固有振動の把握が必要です。O-solution + MEscopeで振動形状を把握することで、共振現象が発生していないか確認できます。

#### 計測システム




測定対象物:3Dプリンター

#### 製品構成例

型名	品名
DS-5100	メインユニット
DS-0501	バッテリユニット
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット
OS-5100	プラットフォーム
OS-0522	FFT解析機能
OS-0512	ハードウェア接続機能



#### 解析結果イメージ

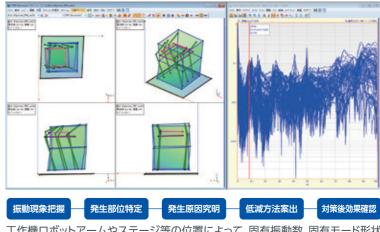

工作機口ボットアームやステージ等の位置によって、固有振動数、固有モード形状は常に変化するため実験モード解析が効率的です。

#### 制振材料の損失係数測定


制振とは、固体表面の振動エネルギーを熱エネルギーに変換し、固体表面の振動を小さくする技術です。

このような性質をもつ制振材料の制振特性を評価する指標の1つに損失係数があり、測定手法は JIS K7391に記載があります。短冊形の試験 片を強制的に加振して得られる周波数応答関数(機械インピーダンス(力/速度)やモビリティ(速度/力))のピークから半値幅法により、損失係数 を求めます。


中央加振法の場合には、OS-4100の演算機能と微積分機能を用いて、コンタクトチップの重さを差し引いた周波数応答関数(モビリティ (速度/力))が計算できます。その周波数応答関数のピークから損失係数を算出することができます。

#### 計測システム 片持ちはり法損失係数測定システム OS-4100, OT-0450 恒温恒湿槽 ch1 出力信号 非接触速度 検出器 SIG OUT ch2 速度信号 PC 制振材料 製品構成例 基材 型名 品名 DS-5100 メインユニット DS-5000 DS-0523 3ch 40 kHz 入力ユニット 電磁加振器 片持ち DS-0545 2ch 信号出力ユニット はり法測定ジグ ∞ OS-4100 周波数応答計測ソフトウェア アンプ OT-0450 損失係数算出ツール MP-9120 電磁式回転検出器×2 ※治具、アンプ、PCは別売になります。

#### 中央加振法損失係数測定システム

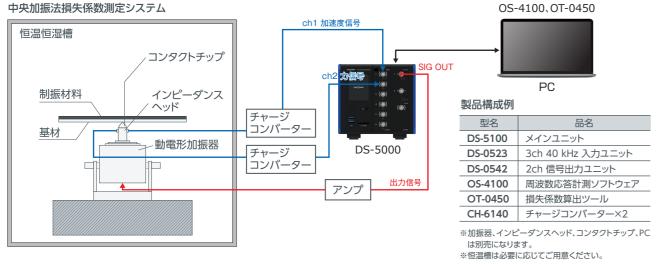

#### 試験片イメージ




(上: 中央加振法、下: 片持ちはり法)

(上: 中央加振法、下: 片持ちはり法)

周波数応答関数の波形の確認と合わせて、次数毎の損失係数 や損失係数算出精度の目安となる半値幅内のデータの個数 を確認することができます。

計測結果イメージ



※恒温槽は必要に応じてご用意ください。


# 45,703 45,449 46,164 0.008 0.015 65,718 2 0 1 1-368 295,703 294,146 296,940 0.005 0.009 105,822 7 3 3 2-348 832,812 828,551 836,286 0.005 0.009 107,666 19 10 8 3-3d8

#### オプション 損失係数算出ツール:OT-0450


材料単体では試験片の形状が保てない場合や、損失係数が大きい場合は、基材(鉄など損失の小さい材料)に貼り付けて測定する場合が あります。

本オプションでは周波数応答計測ソフトウェア (OS-4100) で計測した複層試験片 (基材に材料を貼り付けた試験片) の測定結果から、制振 材単体の損失係数と縦弾性係数(ヤング率)を算出することができます。また、温度試験を行うことで、複数の温度で測定した結果を重ね書 きすることができます。

#### 結果イメージ

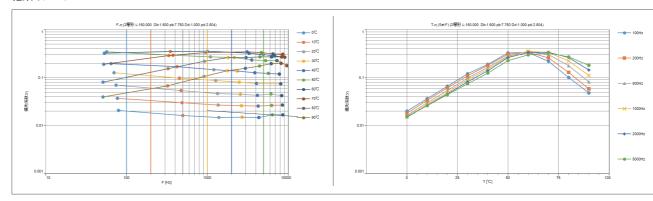

制振材料単体の損失係数算出結果

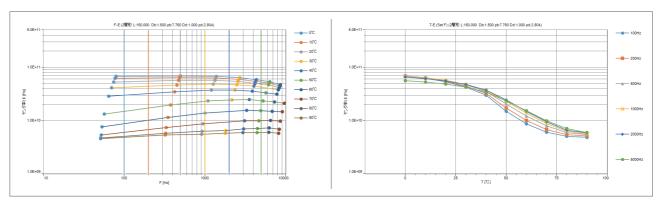

制振材料単体の縦弾性係数算出結果

#### オプション一覧

#### ソフトウェア オプション

型名	品名	型名	品名
OS-5100	プラットフォーム	OS-0542	放射音計測オプション
OS-0521	デジタルフィルター機能	03-0542	(情報技術装置)
OS-0522	FFT解析機能	OS-0510	外部コントロール機能
OS-0523	トラッキング解析機能		
OS-0524	オクターブ解析機能	OS-0512	ハードウェア接続機能
OS-0525	音質評価機能	- OS-OST2 (/1ユニット)	
OS-0526	変動音解析機能	OS-4100	周波数応答計測ソフトウェア
OS-0527	時間周波数解析機能	OS 0410	外部コントロール機能
OS-0531	統計解析機能	OS-0410 (OS-4100用)	
OS-0541 音圧法音響パワーレベル OT /		OT-0450	損失係数算出ツール
		O1-0450	(OS-4100用)

#### ・多くの教育機関の皆様にご使用いただけるようアカデミック価格を用意しております。詳細は弊社営業所へお問い合わせ 下さい。

スタンドアローン、ネットワークライセンス、USBライセンスキー(有償)から用途に合わせて選ぶことができます。 OS-4100はネットワークライセンス未対応です。

・ネットワークライセンスは、サブスクリプションプランのみになります。

#### ハードウェア オプション

피스

型名	品名
DS-5100	メインユニット
DS-0523	3ch 40 kHz 入力ユニット
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット
DS-0532	2ch 100 kHz 入力ユニット
DS-0534	4ch 100 kHz 入力ユニット
DS-0542	2ch 外部入力ユニット
DS-0543	2ch 外部入力 & 1ch 信号出力ユニット
DS-0544	4ch 外部入力ユニット
DS-0545	2ch 信号出力ユニット
DS-0501	バッテリユニット
DS-0502	電源連動機能

<sup>・3</sup>種類のライセンス形態をご用意しています。

### **DS-5000**

メインユニット(DS-5100)		
システム構成		
最大入力チャンネル数	40 kHzシステム 48ch*1 100 kHzシステム 4ch	
最大外部入力チャンネル数 (回転・トリガー)	40 kHzシステム 4ch <sup>*2</sup> 100 kHzシステム 4ch	
最大入力チャンネル数*3	40 kHzシステム 6ch 100 kHzシステム 2ch	
入出力ユニット最大数*4	40 kHzシステム 8ユニット 100 kHzシステム 3ユニット	
最大解析レンジ	40 kHzシステム*5*6 48ch:10 kHz / 42ch:20 kHz /20ch:40 kHz	
BX 入所作	100 kHzシステム 4ch:100 kHz	
<b>筐体間接続台数</b>	40 kHzシステム 5筐体 100 kHzシステム なし	
	インタフェース	
タッチパネル付きLCD	・ステータス表示 ・バッテリステータス 等	
LAN RJ45コネクター	接続端子 2箇所 ・PCとの接続用 ・筐体間接続用	
筐体間接続コネクター	2台以上メインユニット間を接続 IN×1 / OUT×1	
ヘッドホンモニター用 出力コネクター	ステレオφ3.5 コネクター	

- ※1 搭載するユニットが全て入力ユニットの場合 ※2 筐体間接続時はPCと接続された筐体の先頭から10chまで

40 LU-3 ± 3 = (DC 0522 (0520)		
40 kHz入力ユニット(DS-0523/0526) 100 kHz入力ユニット(DS-0532/0534)		
入力チャンネル数	[40 kHz] DS-0523: 3ch* <sup>7</sup> DS-0526: 6ch	
	[100 kHz] DS-0532: 2ch* <sup>7</sup> DS-0534: 4ch	
入力端子	BNC	
入力インピーダンス	1 MΩ±0.5 % 100 pF以下	
入力結合	DCまたはAC ・0.5 Hz±10 %にて-3 dB ・CCLD使用時はACに自動設定	
アイソレーション	42.4 Vpk BNCグラウンドー筐体間および各BNCグラウンド間	
センサー用電源(CCLD)	+24 V (4 mA)	
TEDS機能	・IEEE 1451.4 Ver.0.9、1.0 加速度センサー、マイクロホン ・IEEE 1451.4 Ver.1.0 カセンサーに対応	
入力電圧レンジ	-30 / 0 / +30 dBVrms (3レンジ)	
絶対最大入力電圧	50 Vpk (DC~100 kHz)	
入力レベルモニター	過大入力で赤色LED点灯(レンジFSで点灯)	
周波数範囲	[40 kHz] DC~40 kHz [100 kHz] DC~100 kHz	
サンプリング周波数	周波数レンジの2.56倍	
A/D変換器	24 BitΔΣ型	
ダイナミックレンジ	【40 kHz】 130 dB 40 kHzレンジ、0 dBVrレンジ、4096点分析、1 kHz以上	
タイプミックレンシ	【100 kHz】 120 dB 100 kHzレンジ、0 dBVrレンジ、4096点分析、1 kHz以上	
チャンネル間位相精度	筐体内チャンネル ・20 kHz未満 ±0.1° ・20 kHz以上 ±0.7°	
ファノイル回口で相反	筐体間接続時(40 kHzのみ) • 20 kHz末満 ±0.6° • 20 kHz以上 ±1.2°	

外部入力ユニット(DS-0542/ DS-0544)		
入力チャンネル数	DS-0542:2ch DS-0544:4ch	
最大外部入力ch数 <sup>※8</sup> (回転・トリガー)	40、100 kHz共に4chまで ・DS-0542×2ユニット不可 ・DS-0543と混在可能	
最大入力電圧	30 Vrms (42.4 Vpk)	
絶対最大入力電圧	50 Vpk	
ヒステリシスレベル	任意設定 •初期値0.5 V •範囲0.02~80 V	
入力パルス数/回転	0.5~3600 P/R	
入力パルス分周機能	1~3600分周 入力周波数が4 kHz以上必須	
入力結合	ACまたはDC	
入力インピーダンス	100 kΩ ±0.5 %	
アイソレーション	42.4 Vpk BNCグラウンドー筐体間および各BNCグラウンド間	
入力周波数	最大300 kHz (帯域外フィルター付き)	
※8 筐体間接続時はPCと接続された筐体の先頭から10chまで		

信号出力ユニット(DS-0545)			
出力チャンネル数	2ch		
最大出力チャンネル数	40 kHz 6chまで ・DS-0545は3ユニットまで ・DS-0543と混在可能 ・筐体間接続時はPCと接続された筐体のみ使用可能		
	・DS-0545は1ユニットまで ・DS-0543と混在不可能		
出力信号種類	<ul> <li>正弦波</li> <li>スウェプトサイン</li> <li>ランダム(チャンネル間無相関)</li> <li>接限ランダム</li> <li>インパルス</li> <li>オクターブバンドノイズ</li> <li>ピンクノイズ</li> <li>レコードデータ</li> </ul>		
適応FFT解析長	64~16384(2のべき乗)		
バースト機能	有り(連続、単発)		
テーパ機能	有り		
出力端子形状	BNC		
出力インピーダンス	0 Ωまたは50 Ω ±10 %		
D/A変換器	24 bit ΔΣ型		
アイソレーション	42.4 Vpk BNCグラウンドー筐体間および各BNCグラウンド間		
出力電圧振幅	±1 mV~±10 V		
オフセット電圧	±10 V		
最大出力電流	10 mA		
<b>国油粉祭</b> 园	40 kHz: 0~40 kHz		
周波数範囲	100 kHz: 0~100 kHz		

外部入力・信号出力ユニット(DS-0543)		
入力チャンネル数	2ch*9	
最大出力チャンネル数	1ch*10	
	1ch*10	

- ※9 外部入力2ch構成 仕様はDS-0542, DS-0544と同等※10 信号出力1ch構成 仕様はDS-0545と同等

K	ッテリユニット(DS-0501)
外部DC電源入力電圧	DC10~28 V
バッテリパック(付属品)	リチウムイオンバッテリパック RRC社製 RRC2020 99.6 Wh 1個
駆動時間	約4時間 ・外気温25 Cにおいて ・DS-5100&DS-0526の時
充電時間	約4時間 ・本体電源OFF時 ・パッテリパック残量0 %時
専用充電器 (別売)	RRC社製専用充電器
外部DC電源用 ケーブル (別売)	5 m (ワニグチ、ヒューズ付き)

一般仕様(最小~最大構成)			
外形寸法(突起部含まず)	f) 130~450 mm (W) × 160 mm (H) × 220 mm (D)		
消費電力	67 W以下		
使用温度範囲	-10~50 ℃ (湿度20~80 %RH、結露なきこと)		
保存温度範囲	-20~60 ℃ (湿度20~80 %RH、結露なきこと)		
質量	最小構成 2,800 g -DS-5100&DS-0526 最大構成 8,900 g -DS-5100&DS-0501&DS-0526×8		
冷却ファン	あり(静音ファン) DS-5000 48ch構成で音響パワーレベル( Lw A-weighted) 38 dB以下 内部温度上昇時のみ動作します。		
	低電圧(LVD)指令2014/35/EU 規格EN61010-1		
適合規格(CEマーキング)	EMC 指令2014/ 30/ EU 規格EN61326-1		
	RoHS 指令2011/ 65/ EU 規格EN IEC 63000		

付属品
AC電源アダプター: 1個
ACアダプター用電源ケーブル: 1本
LANケーブル (3 m):1本 DS-5000シリーズ データステーションとパーソナルコンピューターとの接続用ケーブル
取扱説明書: 1冊

	ACアダプター
入力電圧/電流	AC100~240 V 50-60 Hz / 1.2 A MAX.
出力電圧/電流	DC19 V / 4.74 A
	単独収録機能 推奨品
無線LANモジュール	TL-WN725N

<sup>※</sup>推奨SDカード、外付けSSDに関する最新情報は弊社HPをご覧ください。

OS-4100(ハードウェア)			
計測チャンネル数	40 kHzユニット	3~42ch	
一 別ノヤンイル奴	100 kHzユニット	2~4ch	
ダイナミックレンジ	40 kHzユニット	FRA方式: 160 dB FFT方式: 130 dB	
	100 kHzユニット	FRA方式: 160 dB FFT方式: 120 dB	
出力電圧	10 V(出力電圧及びオフセット電圧 合計±10 V以下)		
出力信号の種類	サインスイープ(Log/Lin)、スエプトサイン、疑似ランダム、 ランダム、インパルス、パルス(ステップ応答用)		
加算アンプ機能	DS-0545に搭載(MIX IN)		
カップリング	AC/DC自動切換機能付き		

カップリング	AC/DC自動切換機能付き		
·			
	OS-4100(ソフトウ	フェア)	
計測周波数範囲	40 kHzユニット	10 mHz~40 kHz	
	100 kHzユニット	10 mHz~100 kHz	
演算方式	FRA方式: サインスイープ(Log/Lin) FFT方式: ランダム、疑似ランダム、スエプト、インパルス、		
周波数分解能	FRA方式: Log 2~ 2000 (Line/Decade) Lin 200~25000 (Line/Total) FFT方式: 最大サンプル点数 65536		
FRA方式搭載機能	出力振幅コントロール機能 周波数分割設定機能(最大30分割) オート分解能コントロール機能		
FFT方式搭載機能	ペアレンジ		
搭載演算機能	ゲイン余裕位相余裕 損失保数、減衰率、 カットオフ周波数自動検索 ステップ応答(遅れ時間、オーバーシュートなど)		
グラフ表示		、パワースペクトル、ナイキスト線図、 ス線図、コールコールプロット	

33

※7 DS-0523、DS-0532は2ユニット以上搭載不可

# O-Solution

#### ビューアー(O-Solution Lite)

O-Solution Liteはライセンス不要で使用可能。DS-5000があればデータ収録ができます。OS-5100に時系列データに対する基本的な演算処理機能が搭載されています。

用途に合わせてOS-0521、OS-0522、OS-0523、OS-0524、OS-0525、OS-0526、OS-0527を追加してください。

計測モードでオプションを使用する場合はOS-0512が必要です。

プラットフォーム (OS-5100) 対応データ				
DS-5000シリーズ データステーションで 取得できる時系列データになります。	プラットフォーム(OS-5100)			
取得できる時系列データになります。		対応デ	ータ	
時系列データインポート    Part	サンプリング周波数	計測モード	・40 kHz 入力ユニット (DS-0523/DS-0526): 2.56 Hz~102.4 kHz (周波数レンジ:1Hz~40 kHz) ・100 kHz 入力ユニット (DS-0532/DS-0534): 2.56 Hz~256 kHz	
時系列データインポート         チャンネル数         最大65536チャンネル           データ点数         最大1 TB           ファイルインポート形式 (時系列データ)         ・ORF ファイル・WAVE ファイル・WAVE ファイル・ (サイル・ (サ		解析モード		
データ点数         最大1TB           ファイルインポート形式 (時系列データ)         ・ORF スティル (・MDF ファイル (・MDF ファイル (・DRF ファイル (・DRF ファイル (・アイアック TAFFmat ファイル (・ で アイル (		ファイル数	最大1000ファイル	
・ORF Xファイル ・ASCII ファイル ・WAVE ファイル ・WAVE ファイル ・MDF ファイル ・MDF ファイル ・MDF ファイル ・ ORF ファイル ・FAMS ファイル ・FAMS ファイル ・ディアック GBDファイル ・ディアック TAFFmat ファイル ・ 世帯で Dアイル・ 大瀬 MEMORY HICORDER ファイル ・ 横河計測 WDF/WVF ファイル ・ DAT ファイル ・DAT ファイル ・DAT ファイル ・DAT ファイル ・TRC ファイル ・TRC ファイル ・TRC ファイル ・WAVE ファイル ・WAVE ファイル ・WAVE ファイル ・WAVE ファイル ・WAVE ファイル ・WFアファイル ・WAVE ファイル ・WAVE ファイル ・WAVE ファイル ・WAVE ファイル ・ UFFファイル ・PNGファイル ・CSVファイル ・CSVファイル ・ UFFファイル ・PNGファイル ・ PNGファイル ・ EXTファイル ・ PNGファイル ・ TEXTファイル ・ TEXT ファイル ・ TEXT ファ	時系列データインポート	チャンネル数	最大65536チャンネル	
・ASCII ファイル ・WAVE ファイル ・MOF ファイル ・MOF ファイル ・MOF ファイル ・ORF ファイル ・CORF ファイル ・FAMS ファイル ・FAMS ファイル ・ディアック TAFFmat ファイル ・ディアック TAFFmat ファイル ・ 横河計測 WDF/WVF ファイル ・ 横河計測 WDF/WVF ファイル ・ 地域の計測 WDF/WVF ファイル ・ 地域の計測 WDF/WVF ファイル ・ では、ファイル ・DAT ファイル ・DAT ファイル ・DAT ファイル ・TRC ファイル ・TRC ファイル ・CSVファイル ・WAVE ファイル ・WAVE ファイル ・WAVE ファイル ・UFFファイル ・DATXファイル ・DATXファイル ・CSVファイル ・WAVE ファイル ・PNGファイル ・PNGファイル ・CSVファイル ・ UFFファイル ・ UFFファイル ・ TEXTファイル ・ PNGファイル ・ PNGフ		データ点数	最大1 TB	
ファイルインポート形式 (解析データ)         ・DAT ファイル ・TEXT ファイル ・TRC ファイル ・TRC ファイル ・CSVファイル ・WAVE ファイル ・WAVE ファイル ・WAVE ファイル ・DATXファイル ・PNGファイル(画像)           ファイルエクスポート形式 (解析データ)         ・DATXファイル ・DEFファイル ・UFFファイル ・CSVファイル ・TEXTファイル ・TEXTファイル ・PNGファイル(画像)           藤間軸前処理 ボッタルフィルター         FFT解析の実行前に取得した時間波形に演算処理する機能 LPF、HPF、BPF、A特性、C特性 ・LPF、HPF、BPFは全て6次のパターワースフィルター BPFも6次のフィルター係数のため、傾斜は・36 dB/octではなく、-18 dB/octになります。           絶対値         O           時間軸微積分         1階微分、2階微分、1重積分、2重積分		・ASCII ファイル ・WAVE ファイル ・WAVE ファイル ・MDF ファイル ・ORF ファイル ・FAMS ファイル ・UFFファイル ・グラフテック GBDファイル ・ディアック TAFFmat ファイル ・日置電機 MEMORY HICORDER ファイル ・横河計測 WDF/WVF ファイル		
ファイルエクスポート形式 (時系列データ)       ・CSVファイル ・WAVE ファイル ・UFFファイル ・PNGファイル(画像)         ファイルエクスポート形式 (解析データ)       ・DATXファイル ・UFFファイル ・CSVファイル ・CSVファイル ・PNGファイル ・PNGファイル ・PNGファイル ・PNGファイル ・PNGファイル ・PNGファイル ・PNGファイル ・PNGファイル ・PNGファイル ・PNGファイル ・PNGファイル ・PT解析の実行前に取得した時間波形に演算処理する機能         世界、HPF、BPF、A特性、C特性 ・LPF、HPF、BPFは全て6次のバターワースフィルター BPFも6次のフィルター係数のため、傾斜は・36 dB/octではなく、-18 dB/octになります。         絶対値       O         時間軸微積分       1階微分、2階微分、1重積分、2重積分		・DAT ファイル ・TEXT ファイル		
ファイルエクスポート形式 (解析データ)         ・UFFファイル (CSVファイル (CSVファイル (CSVファイル (CSVファイル (CSVファイル) (CSVファイル (CSVファイル (CSVファイル (CSVファイル) (CSVファイル (CSVファイル) (CSVファイル (CSVファイル) (CSVファイル (CSVファイル (CSVファイル (CSVファイルター (CSVファイル (CSVD		・CSVファイル ・WAVE ファイル ・UFFファイル		
概要     FFT解析の実行前に取得した時間波形に演算処理する機能       LPF、HPF、BPF、A特性、C特性 ・LPF、HPF、BPFは全て6次のバターワースフィルター BPFも6次のフィルター係数のため、傾斜は-36 dB/octではなく、-18 dB/octになります。       絶対値     O       時間軸微積分     1階微分、2階微分、1重積分、2重積分		・UFFファイル ・CSVファイル ・TEXTファイル		
デジタルフィルター       LPF、HPF、BPF、A特性、C特性 ・ LPF、HPF、BPF A特性 ・ LPF、HPF APF APF APF APF APF APF APF APF APF A		時間軸前	<b>前処理</b>	
・LPF、HPF、BPFは全て6次のパターワースフィルターBPFも6次のフィルター係数のため、傾斜は-36 dB/octではなく、-18 dB/octになります。         絶対値       〇         時間軸微積分       1階微分、2階微分、1重積分、2重積分	概要	FFT解析の実行	前に取得した時間波形に演算処理する機能	
時間軸微積分 1階微分、2階微分、1重積分、2重積分	デジタルフィルター	・LPF、HPF、BPFは全て6次のバターワースフィルター BPFも6次のフィルター係数のため、傾斜は-36 dB/octで		
	絶対値	0		
積分前DC除去機能	時間軸微積分	1階微分、2階微分	分、1重積分、2重積分	
	積分前DC除去機能	0		

トリガー			
ソース	計測モード	内部、外部、レベル	
	解析モード	Item	
モード	Repeat, OneShot		
動作	スタート、ストップ、スター	ト&ストップ	
	ダブルハンマーキャンセル	レを搭載	
	平均Undoを搭載		
その他	プレレコーディング機能を	产搭載	
- C 071B	・トリガーを検出する数秒	前よりレコーディングが可能	
	収録中にトリガー機能を用	用いてデータの取得が可能	
	表示機能(タイムモニター	-および時間波形)	
	収録(計測モードのる	₩)	
解析同時レコーディング	収録しながら解析する機能		
所切回時レコ ブインブ	※解析を実行するにはオプション機能が必要		
プレレコーディング機	トリガーがかかる数秒前から収録を開始できる機能		
トリガー停止機能	トリガー機能を用いて収録を停止する		
	統計処理ウィンドウ	ל	
	差分值/合計值/平均值/中央值/最大值 - 最小值/		
統計値	最大値/最小値/標準偏差/実効値/極大値 - 極小値/		
NPO I IE	極大値/極小値/歪度/尖度/波形率/波高率/		
	絶対値平均値/面積/面積+/面積-/左端値/右端値		
ファイル出力	CSV出力		
その他	スコープウィンドウの選択	R範囲と連動	

デジタルフィルター(OS-0521)			
FIRフィルター(解析モードのみ)			
処理区間	全区間もしくは任	全区間もしくは任意に設定した区間	
		128 / 256 / 512 / 1024 / 2048 /	
	フレーム長	4096 / 8192 / 16384 /32768 /	
プレビュー設定		65536	
	平均処理	加算平均処理(回数)	
	Smooth機能	Type1/Type2	
周波数範囲	フィルターの下降	限および上限周波数を任意に設定可能	
	任意のレベルで	増減が可能	
レベル設定	・上下限値は、±1	100 dBです	
	直線補完によるこ	直線補完によるフィルターに傾斜を付けることが可能	
	IIRフィルター(解	析モードのみ)	
	適用	周波数および次数	
フィルター	フィルター数	最大20個	
	フィルター種類	PE/ HPF/ BPF/ BRF/ LPF	
	1・0~11 三田市ケ	任意で調整が可能	
	レベル調整	・上下限値は、±40 dBです	
フィルター形状の調整	O/#	任意値を設定可能	
(PE)	Q値	・上下限値として0.01~100です	
		N次周波数(次数)に対して同時に処理が	
	ハーモニック	可能	
フィルター形状の調整	Pole	1~10	
(BPF, BRF)	1/ N OCT	0.1~24	
フィルター形状の調整	D-1-	1 10	
(HPF,LPF)	Pole	1~10	
回転速度範囲	~38,400 r/mi	n	
	I		

	FFT解析機能(OS-0522)	
計測チャンネル数	【計測モード】 3~240ch	
目 刷フ ヤン イル奴	【解析モード】 インポートした時系列データに対して実行	
レコーディング性能	20ch: 40 kHz 48ch: 20 kHz	
(ch数は外部入力 chを含む)	120ch(3筐体接続時): 20 kHz 240ch(5筐体接続時): 10 kHz	
	4ch: 100 kHz 【計測モード】	
FFT サンプリング点数 (スペクトルライン数)	512点(200ライン)~32768点(12800ライン) 【解析モード】	
	512点(200ライン)~524288点(204800ライン) [計測モード] 40 kHzユニット:1 Hz~40 kHz 100 kHzユニット:1 Hz~100 kHz	
解析周波数レンジ	[解析モード] ・3.9 μHz~39 GHz (サンプリング周波数に依存) ・オーディオサンプリング時 1.56 kHz~37.5 kHz	
周波数ズーム解析	DS-5000シリーズ データステーションにて設定可能な解析 周波数レンジに限る	
窓関数	Rectangular Hanning Hamming Flat-Top Blackman-Harris Exponetial Force	
微積分機能	1階微分、2階微分 1重積分、2重積分	
密度計算	PSD\ESD	
平均化機能	時間軸加算平均・指数平均 パワースペクトル加算・指数平均 パワースペクトルと一クホールド パワースペクトルスイープ パワースペクトルMax O. A. フーリエスペクトル加算・指数平均 フーリエスペクトルMax O. A.	
演算関数 (時間軸)	時間波形(1フレーム) 自己相関関数 相互相関関数 インパルスレスポンス ヒルベルト変換	
演算関数 (周波数軸)	パワースペクトル フーリエスペクトル クロススペクトル 周波数応答関数 コヒーレンス関数 束ねオクターブ解析(1/1、1/3)	
周波数重み	A特性、C特性、ユーザー定義	
オーバーラップの設定 (%の指定)	90 %.75 %.66.7 %.50 %.25 %.0 %	
オーバーラップの設定 (サンプル数の指定)	任意設定	
時間間隔の指定 (オーバーラップを時間で 指定する機能)	0.1 s/0.2 s/0.5 s/1 s/2 s/5 s/10 s/20 s/30 s/ 1 min/2 min/5 min/10 min	
特殊グラフ	ナイキスト線図、オービット線図、モード円、トリパタイトグラフ	
周波数応答関数の 演算機能	関数タイプ(H1/ H2) ループ機能(閉⇔開ループ) 逆数演算	
その他	位相アンラップ ノイズ除去フィルター チャンネル間ディレイ	

トラ	ッキング解析機能(OS-0523)*11			
共通スペック				
トラッキング方法	回転、定時間			
回転速度範囲	30~260,000 r/min 上限と下限値は、ベースサンプルクロック数の設定によって 変わります。			
回転スロープ	上昇 / 下降 / 連続上昇下降			
表示トラッキング 線図本数	24本 ・演算時に24本まで登録			
トラッキング 三次元表示	三次元アレイ表示 (モノクロ/カラー) カラーマップ表示			
その他機能	任意単位設定(横軸)			
FFTト ラッキング(OS-0522&OS-0523)				
データ種類	パワースペクトル、フーリエスペクトル、クロススペクトル			
サンプリング点数 (スペクトルライン数)	512点(200ライン)~ 32768点(12800ライン)			
分析次数	6.25次~3200次(6.25/12.5/25/50/100/200/400/ 800/1600/3200)任意に次数設定可能			
最大ブロック数	5,000			
その他機能	マルチ解析対応(定幅と定比同時解析) キャンベル線図 オフセットトラッキング ファイル平均機能 リスタート機能 モード円			
オクターブトラッキング(OS-0523&OS-0524)				
データ種類	1/1オクターブ、1/3オクターブ、1/6オクターブ、 1/12オクターブ、1/24オクターブ			
最大ブロック数	10,000			
※11 OS-0523 トラッキン	'グ解析機能は、OS-0522もしくはOS-0524が必要です。			
-				

オ	フターブ解析機能(OS-0524)		
計測チャンネル*12	3~40ch (周波数レンジ 25 kHz) 3~48ch (周波数レンジ 20 kHz) (単筐体及び筐体間接続時		
オクターブ種類	1/1、1/3、1/6、1/12、1/24オクターブ (フィルター: 6次パタワース) JIS C 1513-1: 2020 (IEC 61260-1:2014) グラス1のフィルター JIS C 1514: 2002 クラス1		
時定数	None 10 ms 35 ms 125 ms (FAST) 630 ms 1 s (SLOW) 8 s		
解析周波数レンジ*13	1/1オクターブ: 1~16 kHz (40ch) 1/3オクターブ: 0.8~20 kHz (40ch) 1/6オクターブ: 0.75 Hz~21.1 kHz (30ch) 1/12オクターブ: 0.73 Hz~21.8 kHz (24ch) 1/24オクターブ: 0.72 Hz~22.1 kHz (12ch)		
音響フィルター	A、C、G、Vv、Vh、Vhand ユーザー定義フィルター (csv形式)		
最大ブロック数	4,000 (トラッキング解析機能使用時)		
表示演算值	瞬時値 最大値ホールド 最小値ホールド パワー平均値 パワー合計値		
パワー演算時間	0~24 h		
時間率レベル演算機能 (Lx)	L1, L5, L10, L50, L90, L95, L99		
その他機能	タイムトレンドの表示 チャンネル間演算		
※12 外部入力のchを含む			

※12 外部入力のchを含む。1/Nオクターブ解析を実行する場合は25 kHzに設定する必要があります。

35

※13 ( )内は、計測モードで周波数レンジ25 kHzで設定したときの最大上限ch数です。

音質評価機能(OS-0525)				
データ種類	ISO532-1 定常音ラウドネス ISO532-1 非定常音ラウドネス 非定常音ラウドネス ラフネス 変動強度 トーナリティ シャープネス [DIN45692、 Aures、Bismarck] CI(Comfort Index) TNR(Tone-to-Noise Ratio) PR(Prominence Ratio)			
時間率ラウドネス	5 %、10 %、95 9	6		
時間率シャープネス	50 %			
音場	自由、拡散			
	変動音解析機能	분(OS-0526)		
	変動音	解析		
データ種類	変動音Core、変動 ラウドネス変動Co ラウドネス変動M	ore		
変動周波数	0.5~200 Hz			
オーバーラップ	【時間指定】	[%指定] 0%、25%、50%、75% [時間指定] 変動周波数の下限値に依存		
音場	自由、拡散			
	変動音シミ:	ュレーター		
出力タイプ	加工(変動している部分を除去) 抽出(変動している部分のみ抽出)			
変調倍率	0~5倍			
変動音基準値	0~1			
:	<b>寺間周波数解析</b> 機	幾能(OS-0527)		
	短時間フー	リエ変換		
周波数分解能	0.001~100000	) Hz		
窓関数	Rectangular Hanning Hamming Flat-Top Blackman-Harris			
窓関数長	512~1048576	点		
微積分機能	1階微分、2階微分	、1重積分、2重積分		
周波数重み付け	A、C、ユーザー定	義		
ガボール関数	<b>ウェーブレット変換</b> 1/3オクターブ 1/6オクターブ 1/12オクターブ			
	1/24オクターブ			
解析周波数範囲	1オクターブ~12			
	統計解析機能			
	ヒストク			
	オートスケール	-1.797693e+308~1.797693e+308 2~1000000 (10 / 20 / 30 / 40 /		
スライスレベル	分割数で指定分割サイズで	50 / 60 / 70 / 80 / 90 /100)		
スライスレベル				
スライスレベル 密度計算	分割サイズで	50 / 60 / 70 / 80 / 90 /100) 分割サイズが2以上となる値		
	分割サイズで 指定	50 / 60 / 70 / 80 / 90 /100) 分割サイズが2以上となる値 度		
	分割サイズで 指定 確率密度、累積密	50 / 60 / 70 / 80 / 90 /100) 分割サイズが2以上となる値 度		

	自己	相對			
	2~1000000	IMPA			
サンプル点数	(10/50/100/500/1000/5000)				
オーバーラップ	パーセント	0~99 % (90 %, 75 %, 66.7 %, 50 %, 25 %, 0 %)			
	サンプル数 サンプル点数未満				
最大ラグ	1~サンプル点数	灯/2以下			
DCキャンセル	0				
信頼区間 (95 %)	0	±088			
	相互	<b>旧</b> 舆			
サンプル点数	2~1000000 (10/50/100/5	00/1000/5000)			
オーバーラップ	パーセント	0~99 % (90 %, 75 %, 66.7 %, 50 %, 25 %, 0 %)			
	サンプル数	サンプル点数未満			
最大ラグ	1~サンプル点数	灯/2以下			
DCキャンセル	0				
信頼区間 (95 %)	0				
	ステレオ	<b>ト</b> グラム			
	オートスケール	-1.797693e+308~1.797693e+308			
X軸スライスレベル	分割数で指定	2~1000000 (10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 /100)			
	分割サイズで 指定	分割サイズが2以上となる値			
	オートスケール	-1.797693e+308~1.797693e+308			
Y軸スライスレベル	分割数で指定	2~1000000 (10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 /100)			
	分割サイズで 指定	分割サイズが2以上となる値			
	区間	統計			
	オートスケール	-1.797693e+308~1.797693e+308			
スライスレベル	分割数で指定	2~1000000 (10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 /100)			
	分割サイズで指定	分割サイズが2以上となる値			
統計タイプ	合計値、平均値				
17 1 2 1 2 1 2	3次元区	問統計			
	オートスケール				
		2~1000000 (10 / 20 / 30 / 40 /			
X軸スライスレベル	分割数で指定	50 / 60 / 70 / 80 / 90 /100)			
	分割サイズで 指定	分割サイズが2以上となる値			
	オートスケール	-1.797693e+308~1.797693e+308			
Y軸スライスレベル	分割数で指定	2~1000000 (10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 /100)			
	分割サイズで 指定	分割サイズが2以上となる値			
	合計値、平均値	*			

	共通スペック		
インタフェース	LAN端子 1000base-T ※TCP/IPv6有効が必須		
OS	Microsoft* Windows* 10 Pro パージョン 22H2 (64 bit版) Microsoft* Windows* 11 Pro パージョン 22H2 (64 bit版) ・その他Editionは個別にご相談が必要です		
必須ソフトウェア	.NET 6.0 Desktop Runtime ・O-Solutionのインストーラーに含まれています		
光学ドライブ	DVD-R (DVDを用いたインストール及びアップデートする時)		
メモリ	16 GB以上		
ストレージ	<ul><li>・ディスク容量 32 GB以上の空き</li><li>・外付けSSDを保存先にする場合は USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0ポートが必要</li></ul>		
ディスプレイ	1920×1080以上		
96	推奨スペック① ch以下の計測、データの収録を行う場合		
CPU	IntelCore i7 第8世代以降のインテル® Core™プロセッサー 4コア8スレッド以上 ベースクロック周波数1.8 GHzl以上		
. 推奨スペック② 96ch以上の計測、データの収録を行う場合			
CPU	IntelCore i7 第8世代以降のインテル® Core™プロセッサー 6コア12スレッド以上 ベースクロック周波数2.5 GHz以上		
動作確認済み 外付けSSD			
最新情報は弊社HPをご覧ください			

音圧	法音響パワーレベル(OS-0541)*1	
対応規格	【自由音場、反射面上の準自由音場】 ISO 3744: 2010 ISO 3745: 2012 ISO 3746: 2010 JIS Z 8732: 2021 JIS Z 8733: 2000 [拡散音場(比較法のみ対応)】 ISO 3741: 2010 JIS Z 8734: 2021 [高周波(離散音を含まない広帯域音源のみ対応)】 ISO 9295: 2015	
測定表面	半球、平行六面体、その他	
演算項目	A特性音響パワーレベル L <sub>WA</sub> 指向性指数 D <sub>1</sub> 面上音圧レベル不均一指数 V <sub>1</sub> 時間平均音圧レベル L <sub>p</sub> 音圧レベル範囲 暗騒音補正値 K <sub>1</sub> , K <sub>1</sub> , K <sub>1</sub> A 環境補正値 K <sub>2</sub> , K <sub>2</sub> A (終対比較法、直接法、2重表面測定法、概算法に対応) 気象補正値 C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> , C <sub>3</sub> 暗騒音とのレベル差 ΔL <sub>2</sub> , ΔL <sub>p</sub> 暗騒音に関する基準 (相対判定、絶対判定)	
解析周波数範囲	1/3オクターブ: 50 Hz~20 kHz 1/1オクターブ: 63 Hz~16 kHz	
解析ch数	1~40ch	
ファイル インポート形式	DATX	
ファイル エクスポート形式	XLSX(帳票ファイル) LWDATX(バイナリファイル)	
音圧レベル分布	半球、平行六面体の測定表面のみ対応	
解析種類	【規格準拠の音響パワーレベル】 オクターブ解析(1/1, 1/3のみ) 【FFTや瞬時の音響パワーレベル(参考値)*2】 オクターブ解析(1/1, 1/3のみ) FFT解析 FFTトラッキング解析(定幅のみ)	
必須ソフトウェア	Microsoft® Excel 2016, 2019またはOffice 365	
放射音計測	オプション(情報技術装置)(OS-0542)**3	
対応規格	[情報技術装置の音響パワーレベル] ISO 7779: 2018, JIS X 7779: 2012 [放射音圧レベル] ISO 11201: 2010 [放射騒音表示値] ISO 9296: 2017	
演算項目	<ul> <li>・ A特性音響パワーレベル L<sub>WA</sub></li> <li>・ A特性放射音圧レベル L<sub>DA</sub></li> <li>オペレータ位置(最大2点)</li> <li>バイスタンダ位置(最大8点)</li> <li>・ 放射騒音表示値</li> <li>表示A特性音響パワーレベル L<sub>WA</sub>m</li> <li>表示A特性的音圧レベル L<sub>DA</sub>m</li> <li>検証用統計加算値 K</li> <li>・ 顕著な離散音(TNR, PR)®4</li> </ul>	

37

- \*\*1 OS-0524が必要です。 \*\*2 OS-0522またはOS-0523が必要です。 \*\*3 OS-0541が必要です。 \*\*4 OS-0525のTNR,PRと同機能です。

#### セット価格(税抜き)

		FFTセット	オクターブセット	トラッキングセット	SVセット
DS-0523	3ch 40 kHz 入力ユニット	¥1,490,000	¥1,590,000	¥1,690,000	¥2,140,000
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット	¥1,750,000	¥1,850,000	¥1,950,000	¥2,400,000
DS-0532	2ch 100 kHz 入力ユニット	¥1,960,000	¥2,060,000	¥2,160,000	¥2,560,000
DS-0534	4ch 100 kHz 入力ユニット	¥2,400,000	¥2,500,000	¥2,600,000	¥3,000,000
型名	品名		DS-5	5000	
DS-5100	メインユニット	•	•	•	•
上記	入力ユニット	•	•	•	•
DS-0542	2ch 外部入力ユニット	_	_	•	_
DS-0543	2ch 外部入力 & 1ch 信号出力ユニット	_	_	_	•
		O-Solution			
OS-5100	プラットフォーム	•	•	•	•
OS-0521	デジタルフィルター機能	_	_	_	_
OS-0522	FFT解析機能	•	•	•	•
OS-0523	トラッキング解析機能	_	_	•	•
OS-0524	オクターブ解析機能	_	•	_	•
OS-0512	ハードウェア接続機能	•	•	•	•
		国油料点体	- 10 C C C T L	国油粉皮效	=1.701.4=L
		<b>周波</b> 数心合訂	測&FFTセット	<b>周波</b> 数心合	計測セット
DS-0523	3ch 40 kHz 入力ユニット	¥2,54	10,000	¥2,14	0,000
DC 0E26	6ch 10 kHz 7 + 7 = wk	V2 90	00.000	X2 400 000	

DS-0523	3ch 40 kHz 入力ユニット	¥2,540,000	¥2,140,000	
DS-0526	6ch 40 kHz 入力ユニット	¥2,800,000	¥2,400,000	
DS-0532	2ch 100 kHz 入力ユニット	¥2,600,000	¥2,200,000	
DS-0534	4ch 100 kHz 入力ユニット	¥3,040,000	¥2,640,000	
型名	品名	DS-5	5000	
DS-5100	メインユニット	•	•	
上記	入力ユニット	•	•	
DS-0545	2ch 信号出力ユニット	•	•	
		ソフトウェア		
OS-5100	プラットフォーム	•	_	
OS-0522	FFT解析機能	•	_	
OS-0512	ハードウェア接続機能	•	•	
OS-4100	周波数応答計測ソフトウェア	•	•	
OS-0410	外部コントロール機能(OS-4100用)	•	•	

<sup>・</sup>ACアダプター、通信用LANケーブルは、DS-5100に付属しています。セット価格にシステムアッセンブリ費、OS-0512 各1式は含まれています。

#### ソフトウェア パック価格

#### (ソフトウェアを組み合わせたお得なパックプラン)

	型名	FFT解析パック	音質評価パック	変動音解析パック
型名		OS-5120 OS-5150 OS-5160		
価格(税抜き)		¥700,000 ¥2,200,000 ¥4,000,00		
型名	品名		ライセンス	
OS-5100	プラットフォーム	•	•	•
OS-0521	デジタルフィルター機能	•	•	•
OS-0522	FFT解析機能	•	•	•
OS-0524	オクターブ解析機能	_	•	•
OS-0525	音質評価機能	_	•	•
OS-0526	変動音解析機能	_	_	•

#### O-Solution サブスクリプション

特長1 魅力的な価格で使用できる 高価なオプション機能も低価格で使用可能

特長2 常に最新バージョンが使える 契約期間中は最新バージョンの使用可能

特長3 様々なサービスを受けられる 便利ツールの使用、セミナーや操作方法の動画閲覧が可能

サブスクリプションは必要な時に、魅力的な価格でソフトウェアを提供するサービスです。期間限定ライセンスとサービスが、一緒になった 新しい購入形態で常に最新バージョンをご使用いただけます。

	プラン	Basic	Standard	Professional
型名		OS-5340	OS-5350	OS-5360
期間		12か月	12か月	12か月
価格(税抜き)		¥220,000	¥600,000	¥1,200,000
型名	品名		ライセンス	
OS-5100	プラットフォーム	•	•	•
OS-0521	デジタルフィルター機能	_	•	•
OS-0522	FFT解析機能	•	•	•
OS-0523	トラッキング解析機能	_	•	•
OS-0524	オクターブ解析機能	_	•	•
OS-0525	音質評価機能	_	_	•
OS-0526	変動音解析機能	_	_	•
OS-0527	時間周波数解析機能	_	•	•
OS-0531	統計解析機能	_	•	•
OS-0510	外部コントロール機能	_	•	•
OS-0512	ハードウェア接続機能	•	•	•
OS-0541	音圧法音響パワーレベル	_	•	•
OS-0542	放射音計測オプション	_	_	•

<sup>・</sup>サポートページにログインすることで各種マニュアル、操作手順書、便利ツールのダウンロードができます。

#### DS-5000特別価格

#### (O-Solution サブスクリプション専用)

		3ch 40 kHzシステム
特別価格(税	抜き)	¥550,000 ¥1,070,000
DS-5100	メインユニット	•
DS-0523	3ch 40 kHz 入力ユニット	•

<sup>・</sup>サブスクリプション契約のお客様には、DS-5000を特別価格にて提供します。

●代理店・販売店

※Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

お客様へのお願い ■ 輸出または国外へ持ち出す際のご注意

当社製品(役務を含む)を輸出または国外へ持出す場合は、外為法(外国為替及び外国貿易法)の規定により、リスト規制該当品であれば、経済産業大臣へ輸出許可申請の手続きを行ってください。なお、非該当品であってもキャッチオール規制に該当する場合は、経済産業大臣へ輸出許可申請が必要となります。当社製品の該非判定書をお求めの際は、当社ホームページの該非判定書発行依頼ページよりご依頼ください。お問い合わせは、最寄りの当社営業所または当社総務人事グループまでご連絡ください。

↑ 注意 ●機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

-----〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3 横浜コネクトスクエア12階 TEL.(045)935-3888

#### お客様相談室 フリーダイヤル 0120-388841 受付時間:9:00~12:00/13:00~18:00(土・日・祝日を除く)

北関東(028)684-2400 浜 松 (053)462-5611 九 州 (092)432-2335 埼 玉 (048)474-8311 中 部 (0565)41-3551 海 外 (045)935-3918 首都圏(045)935-3838 関 西 (06)6386-3141 沼 津 (055)988-3738 広 島 (082)246-1777

ホームページアドレス | https://www.onosokki.co.jp/ E-mailアドレス | webinfo@onosokki.co.jp

ただし、ユニットを追加する場合はOS-0512(1式/1ユニット)とシステムアッセンブリ費(¥50,000/1ユニット)が必要です。

<sup>・</sup>セット内容の変更については、最寄りの営業所へお問い合わせください。

<sup>・</sup>セミナー動画の公開時期等の詳細は別途お知らせします。但し、状況によってはご希望に添えない場合があります。予めご了承下さい。

<sup>・</sup>O-Solution サブスクリプションのライセンスは、スタンドアローンまたはネットワークライセンス (共にライセンスキーレス) にて提供します。

<sup>・</sup>途中解約による返金はできません。

<sup>・</sup>プランの途中変更は可能です。別途、費用がかかる場合があります。詳細は弊社営業所へお問い合わせ下さい。

<sup>・</sup>O-Solution サブスクリプションは、多くの教育機関の皆様にご使用いただけるようアカデミック価格を用意しております。詳細は弊社営業所へお問い合わせ下さい。

<sup>・</sup>システムアッセンブリ費は含まれています。

<sup>・3</sup>chから6chに変更する場合は、DS-0526とDS-0523の差額にて提供します。

<sup>・</sup>DS-5000 特別価格は、1台につきO-Solutionサブスクリプションを新規に1契約が必要です。同時発注もしくは、1カ月以内にO-Solutionサブスクリプションをご契約して頂く必要があります。

<sup>・</sup>ハードウェアは買取です。

<sup>・</sup>chを増設したい場合は、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。

