

LPG质量流量检测系统

资料下载(PDF)

[转速表关联 产品群简要](#)
[产品样本\(英文-PDF\)](#)
[外观图\(英文-PDF\)](#)




使用质量流量传感器FZ-2100，可以高精度地测量LPG的质量流量。



FM-2500 流量显示仪

系统结构例

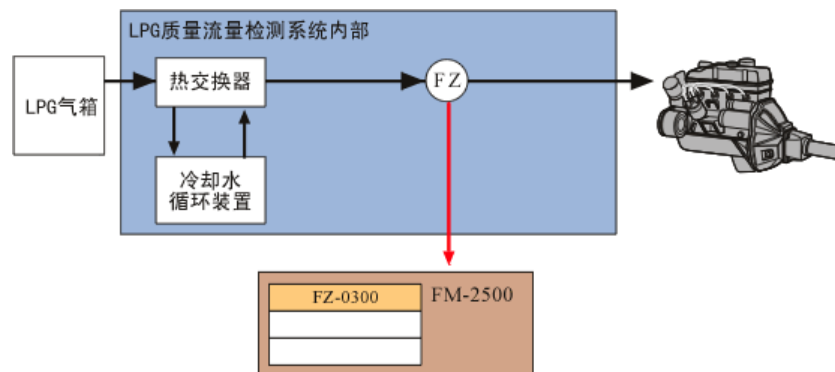

规格

测量项目		流量，密度，温度
测定范围	质量流量	0.2 ~ 60 kg/h
	密度	0 ~ 1.0 g/cm ³

	温度	-20 ~ +55 °C
精度	流量	±0.1 %读数值(在2 ~ 60 kg/h时) ±(0.002 kg/h/流量)X100 %读数值(在2 kg/h以下时)
	密度	±0.1 %读数值以内(在0.76 g/cm ³ 时)
	温度	B级
压力损失		1 MPa
使用温度范围		0 ~ 40 °C
重量		约200 kg

- 为了提高性能，可能不经预告而变更外形及规格，请谅解。

Revised: 2006/05/22