


Advanced Handheld Tachometer

ONOSOKKI

アドバンスト ハンディタコメータ

FT-7200

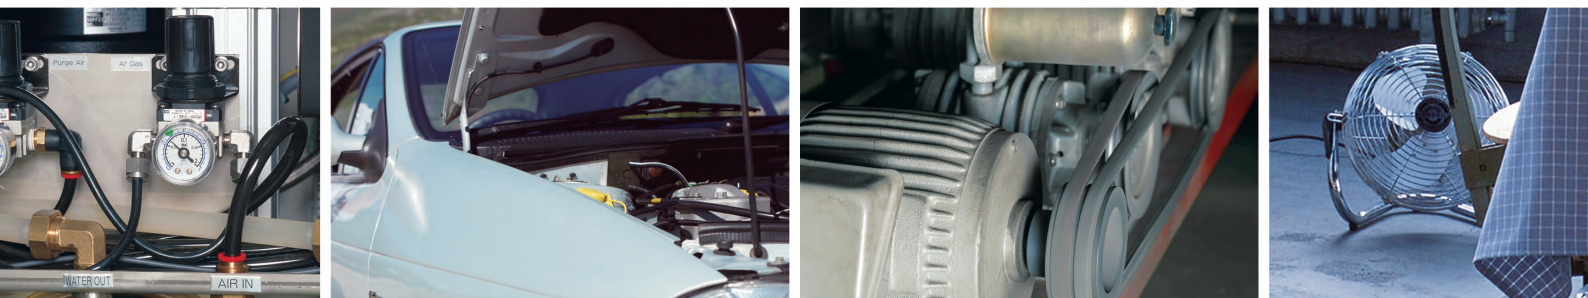

シガーライターソケットセンサで
エンジン回転速度を計測



シガーライターソケットセンサ
FT-0801



株式会社 小野測器
<https://www.onosokki.co.jp/>

FT-7200 アドバンスド ハンディ タコメータ

回転パルス信号不要。光、磁気、振動、音などから回転速度を計測。

音、振動から回転速度を計測

シガーライターソケットセンサで エンジン回転速度を計測





概要

FFT演算処理による周波数分析を行い、回転速度を計測するハンディタイプの回転計です。モータの定常回転から、エンジンの加減速回転まで幅広く計測できます。

特長

- 音や振動からでも、簡単に回転計測ができ、回転軸の加工が不要
- 回転速度変化、加減速にも対応可能
- 完成車両などのエンジン回転速度計測に有効
- 各種センサの使用が可能
- 回転速度の記録用にアナログ出力、回転同期信号として、パルス出力を標準装備
- バックライト付きLCD、大型数値表示
- 平均化処理機能付き

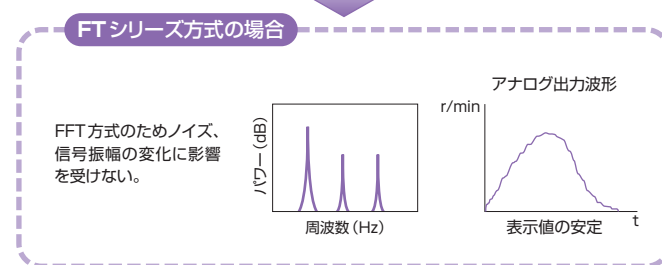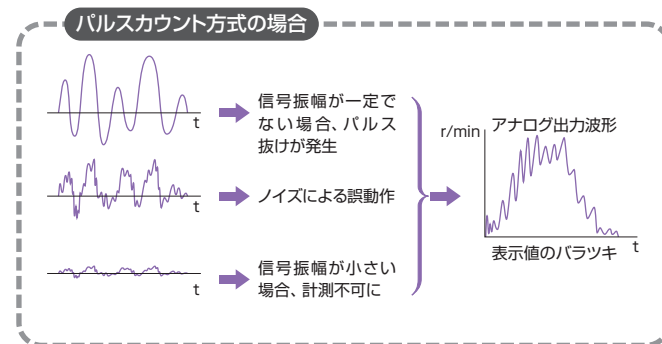


■ アルゴリズムについて

計測内容によって、5種類のモードからアルゴリズムを選択できます。

MODE	測定モード	測定アルゴリズム
A	定常回転測定モード Constant	最大ピーク周波数法
B		周波数間隔法
C	回転加減速測定モード Active	最大ピーク周波数法 (複数次数ピーク追従)
D		最大ピーク周波数法 (ピーク追従法)
E		最大ピーク周波数法 (特定ピーク追従法)


- ・ C、D、E モードは、内部処理を高速で処理することにより、追従性を向上させています。
- ・ Cモードは、最大ピークを見失ったときでもあるべきピークを予測し回転速度を演算します。
- ・ Dモードは、最大ピークを追従します。
- ・ Eモードは、最大8個の周波数ピークから最適な回転速度を選択できます。

最大ピーク周波数法





パワースペクトルの最大ピークの周波数で演算します。通常、このモードで測定します。

周波数間隔法

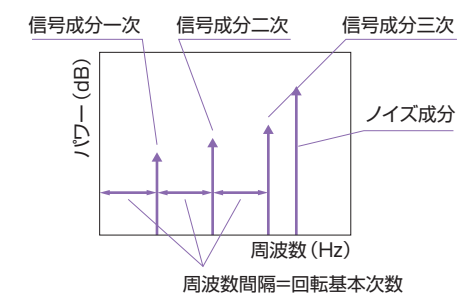

回転の各次数成分の周波数間隔を順次求めていき、その中で最も多くあらわれた周波数間隔を回転速度の1次成分と判断し、回転速度を決定する方法です。一次ピークが不安定な場合に有効です。

新アルゴリズム (C MODE) アナログ出力のオシロスコープにて比較した結果

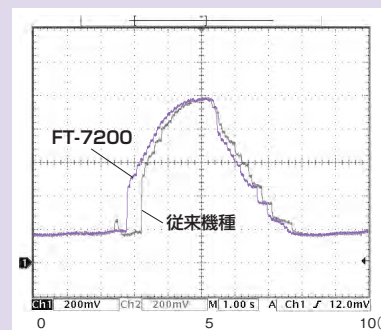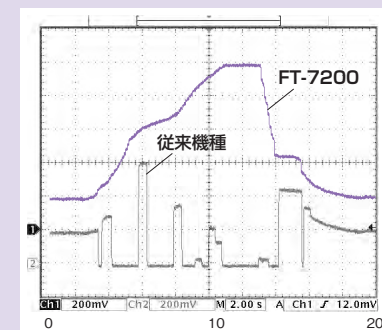


FT-7200の新しいモードCと従来機種との比較

従来機種では計測できなかった回転体も、モードCにて計測可能 (左図)
急加減速に対する追従性も向上 (右図)


アプリケーション例

■ DCモータの回転速度計測例

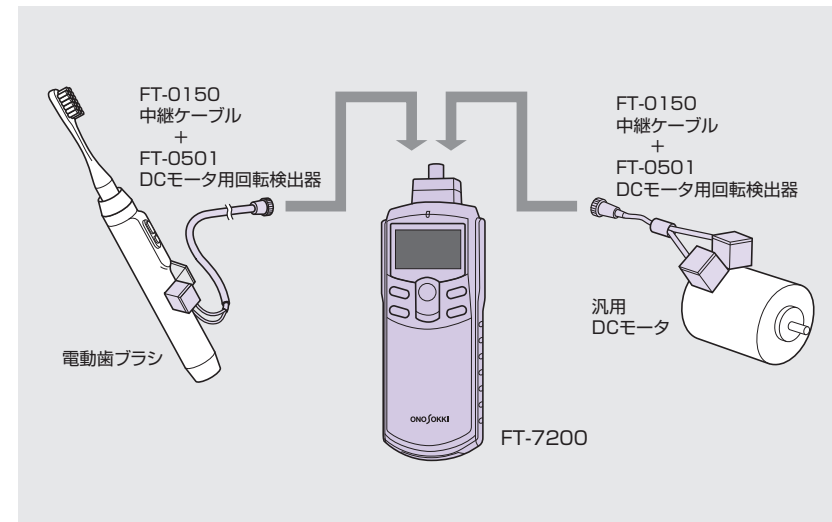


FT-0501は、DCモータの漏洩磁束を検出し、回転速度に比例した周波数信号を取り出すものです。
製品に組み込まれたDCモータの回転速度を計測できます。
FT-0150中継ケーブルをお使いください。

■ 完成品の回転速度計測例

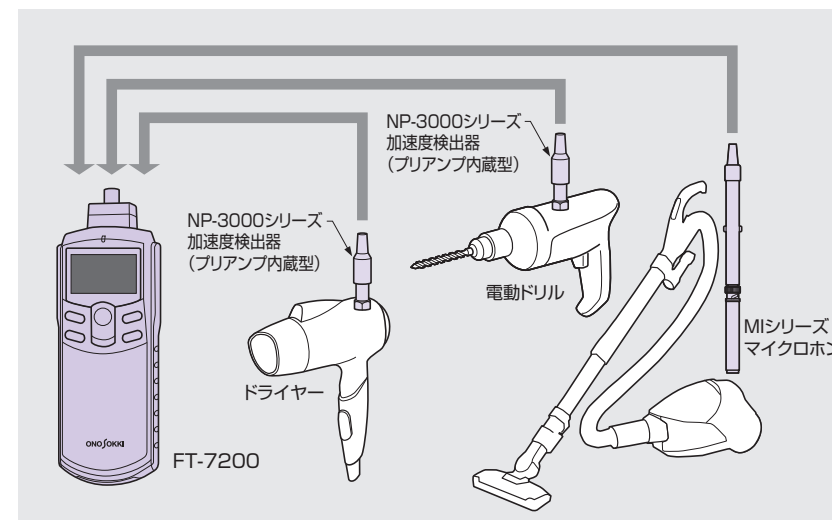


電動ドリルや掃除機のように、モータが見えない状態にある完成品のモータの回転速度が計測可能です。
マイクロホンで計測する事で、対象物に影響を与える事なく計測できます。

■ ファンやコンプレッサの回転速度計測例

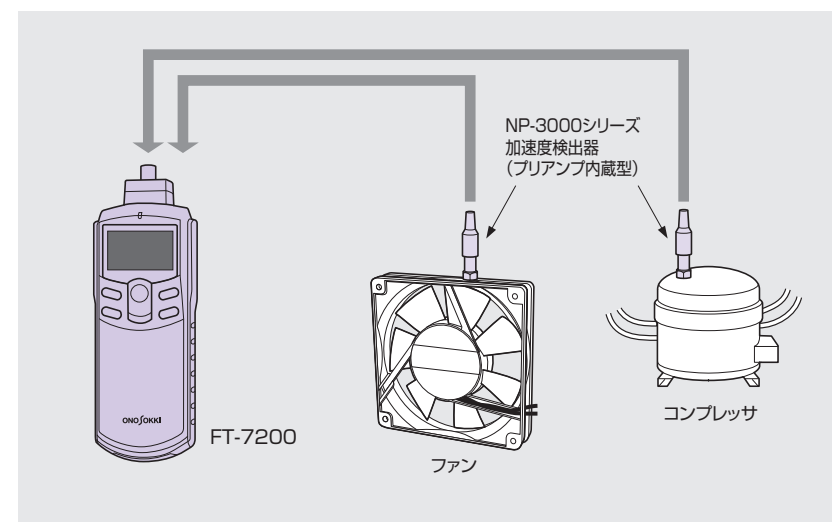


回転体の振動は、回転運動に依存します。振動の周波数を計測する事で、回転体の回転速度が計測できます。


■ 自動車、建機などのエンジンの回転速度計測例

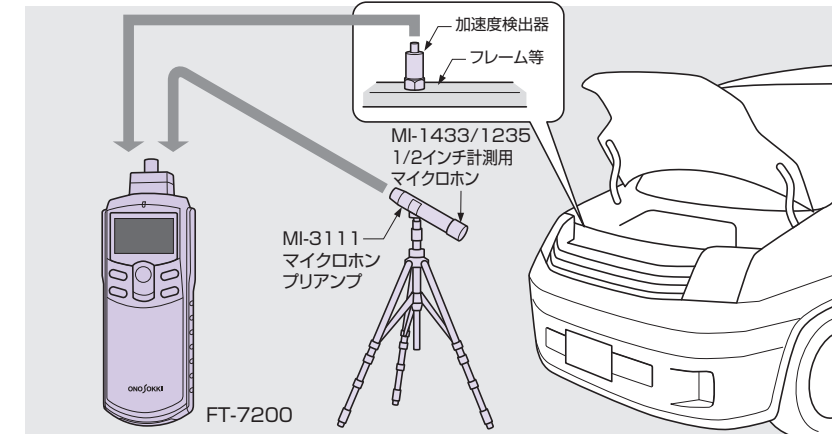


エンジンのピストンの動きに起因した音や振動から、エンジンの回転速度を計測できます。

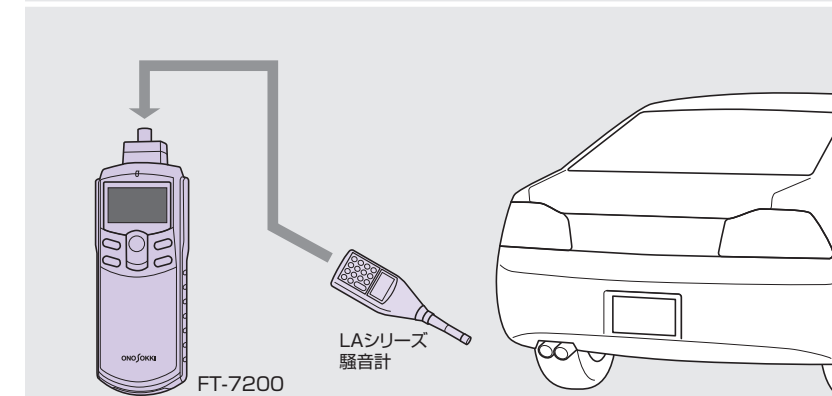

マフラ音や吸気音、排気音からエンジン回転速度を計測できます。

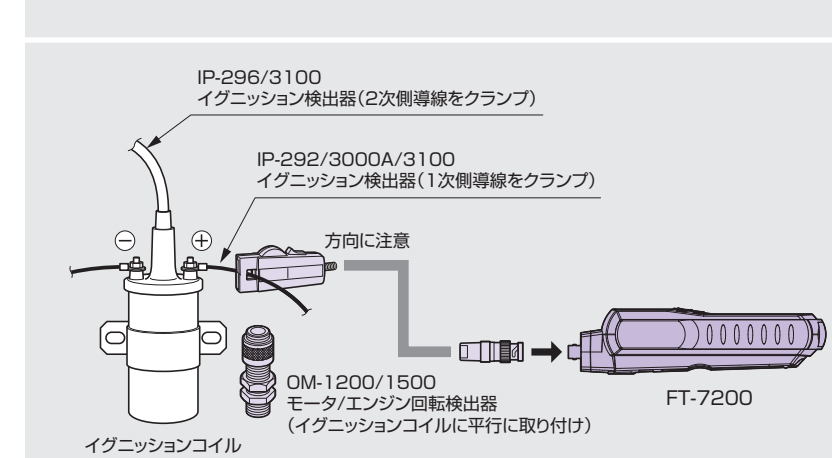


自動車の1次側低圧、2次側高圧導線にセンサをクランプし、イグニッションパルスからエンジン回転速度を計測できます。

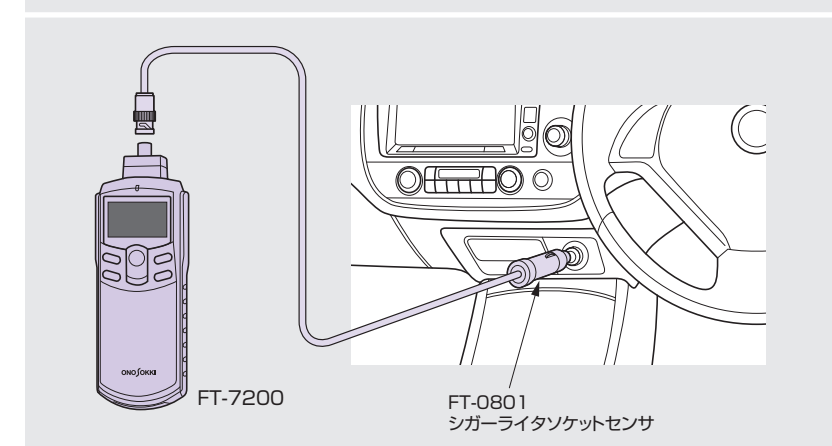

シガーライタソケットセンサFT-0801によるエンジン計測

自動車や建機に搭載されているPower Outletに接続します。
Power Outletから出力される電圧のイグニッションノイズを検出しFT-7200でエンジン回転速度を計測できます。
バッテリーDC12V、24Vに対応しています。

システム構成

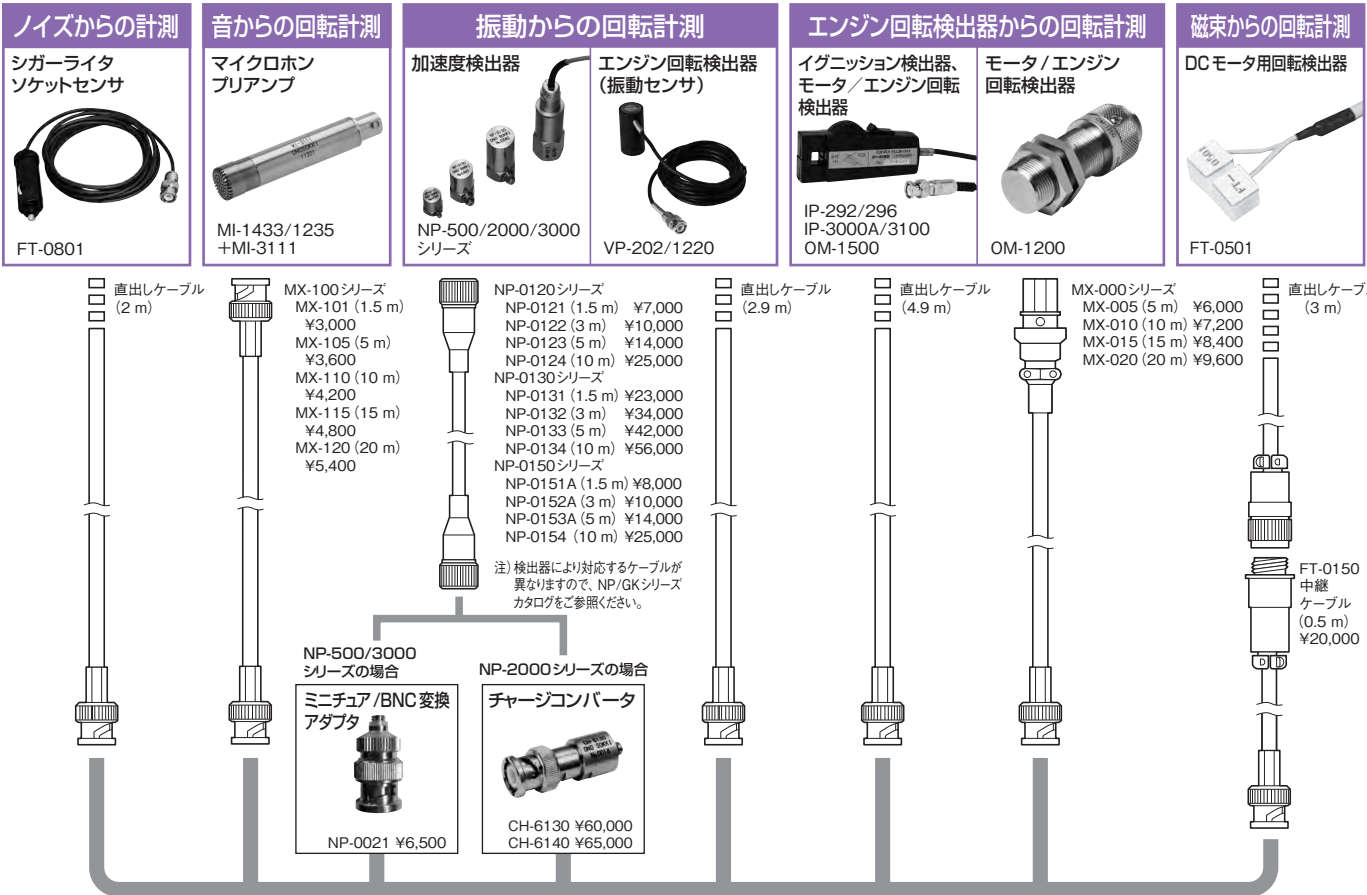

※ 上記製品はカタログを別途ご用意しています。
詳細は、個別カタログをご参照ください。

アドバンスハンディタコメータ
FT-7200 ¥180,000




※ 本体以外は別売です。
※ すべて税抜き価格です。

パルス出力

アナログ出力

モニター用
アナログ出力

アナログ出力



FT-7200仕様

計測部

被測定体	DCモータ、コンプレッサ、エンジンまたは一般回転体
演算方式	FFT演算方式
測定時間	250 ms以内
入力周波数範囲	2000 Hzレンジ：30～2000 Hz(1800～99,999 r/min)*1 500 Hzレンジ：7.5～500 Hz(450～30,000 r/min)*1 250 Hzレンジ：3.75～250 Hz(225～15,000 r/min)*1 *1 上記のr/minは、1 P/Rの場合です。
測定単位	r/min(回転速度)
最小回転速度 分解能 (r/min)	周波数レンジ(Hz)÷6400×60÷設定パルス数 周波数レンジ：250、500、2000(Hz) 設定パルス数：0.5、1、1.5など(P/R) 6400=200 line×32 * 回転速度が加速、減速している時は粗くなります。
測定精度 (r/min)	±2×回転速度分解能(r/min)±1カウント * 回転速度の精度は、周波数レンジに依存します。
フィルタ機能	選択された周波数レンジ範囲の中で、測定したい周波数範囲 (回転速度範囲)を限定
平均化処理	移動平均処理 平均回数：OFF、2、4、8、16
センサアンプ感度 調整ボリューム	センサアンプ感度を本体右側のロータリ式ボリュームにて 調節可能

検出部

適合 センサ	エンジン回転 計測専用	FT-0801、OM-1200/1500、VP-1220/202、 IP-292/296/3000A/3100
		NP-3000シリーズ(プリアンプ内蔵型)、FT-0501+0150、 MI-1433/1235+MI-3111(マイクロホン)
入力電圧レベル	5 V：Max±5 V 0.5 V：Max±0.5 V 0.05 V：Max±0.05 V	
入力結合	AC結合	
NPシリーズ加速度 検出器用電源	定電流電源(2.4±0.5 mA)	

※測定上の注意：エンジンおよび測定対象物のタイプによっては正常に検出できない場合があります。

表示部

表示桁数	5桁
文字高さ	10.2 mm
表示器	LCD 7セグメント、バックライト付き
表示更新時間	0.5±0.2 s
表示分解能	1 r/min

測定モード

CNS(Constant)	測定対象物の回転速度の変動が少ない場合 (定格回転速度を測定する場合など)に使用	モードA,B
ACT(Active)	測定対象物の回転速度が加減速する場合に使用 (但し、急激に変化した時は正しく測定できない場合があります)	モードC,D, E

FT-0801仕様

入力部

コネクタ形状	シガーライタソケット
入力電圧	DC12 V、24 V(バッテリー電圧)

出力部

コネクタ形状	C02型(BNC)
フィルタ	ハイパスフィルタ

※FT-0801はACカップリング処理がされているので、FT-7200に過電圧がかからないように保護しています。

出力部

【ANALOG】アナログ出力(モニター用アナログ出力と切替)	
出力内容	回転速度表示値に対して出力
電圧範囲	0～1 V/0～F.S.(F.S.を任意設定)
変換方式	10 bit D/A変換方式
リニアリティ	±1 % of F.S.
出力更新時間	250 ms以内
温度安定度	±0.05 % of F.S./℃(ZERO & SPAN)
設定誤差	±0.5 % of F.S.(工場出荷時の調整設定誤差、ZERO & SPAN)
負荷抵抗	100 kΩ以上
出力コネクタ	ミニミニジャック(φ2.5)
【ANALOG】モニター用アナログ出力(アナログ出力と切替)	
出力内容	センサ信号を波形整形した後のモニター用アナログ出力
負荷抵抗	100 kΩ以上
出力コネクタ	ミニミニジャック(φ2.5/ANALOG出力と共用)
【PULSE】パルス出力	
信号内容	FFT処理で抽出したパワースペクトルの周波数をパルス出力する。
出力電圧	Hi: +4.5 V以上、Lo: +0.5 V以下(無負荷時)
出力周波数範囲	3.75 Hz～2 kHz 表示回転速度×設定した1回転あたりのパルス数(P/R)相当
負荷抵抗	100 kΩ以上
出力コネクタ	ミニミニジャック(φ2.5/ANALOG出力と共用)
出力更新時間	250 ms以内

一般仕様

適合規格 (CEマーキング)	●EMC 指令 2004/108/EC 規格 EN61326-1 ●RoHS 指令 2011/65/EU 規格 EN50581
電源	単4形乾電池4本または専用ACアダプタ(PB-7090)別売
連続使用時間	約6時間(バックライトOFF時) 約5時間(バックライトON時) (アルカリ乾電池使用、20℃にて、NP-3000シリーズ加速度 検出器使用時を除く*2) *2 NP-3000シリーズ加速度検出器を使用する場合は、定 電流電源の駆動により消費電流が多くなるため、専用AC アダプタを使用することをお奨めいたします。
バッテリーLOW表示	約4.2 Vで点灯
使用温度範囲	0～+40℃
保存温度範囲	－10～+50℃
使用湿度範囲	+35～+85 %RH(結露不可)
保存湿度範囲	+35～+85 %RH(結露不可)
質量	約230 g(乾電池含まず)
外形寸法	189.5(H)×66.0(W)×47.5(D) mm
付属品	単4形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書3種 各1部 キャリングケース

一般仕様


ケーブル長	2 m
使用温度範囲	0～+40℃
保存温度範囲	－10～+50℃
質量	約75 g
外形寸法	φ22.3×69 mm

適合センサ/オプション(別売)			価格(税抜き)	
シガーライターソケットセンサ FT-0801 	DCモータ用回転検出器 FT-0501 	イグニッション検出器 (1次側用) IP-292 	本 体 ●FT-7200 アドバンストハンディタコメータ ¥180,000 ※検出器、アクセサリは別売です。	
イグニッション検出器 (2次側用) IP-296 	イグニッション検出器 IP-3000A 	イグニッション検出器 IP-3100 	検出器 ●FT-0801 シガーライターソケットセンサ ¥40,000 ●FT-0501 DCモータ用回転検出器 ¥50,000 ●IP-292 イグニッション検出器 ¥12,000 ●IP-296 イグニッション検出器 ¥12,000 ●IP-3000A イグニッション検出器 ¥18,000 ●IP-3100 イグニッション検出器 ¥24,000 ●OM-1200 モータ/エンジン回転検出器 ¥10,000 ●OM-1500 モータ/エンジン回転検出器 ¥30,000 ●VP-202 エンジン回転検出器 ¥21,000 ●VP-1220 エンジン回転検出器 ¥22,000 ●NP-500/2000/3000シリーズ 加速度検出器 ¥53,000より ●MI-1433/1235+MI-3111 マイクロホン+ブリアンプ ¥73,000より	
モータ/エンジン回転検出器 OM-1200 	モータ/エンジン回転検出器 OM-1500 	エンジン回転検出器 VP-202 	アクセサリ ●HT-0522 マグネットスタンド 組んで使用 ¥9,300 ●HT-0521B スタンド治具 ¥14,000 ●LA-0203D*1 三脚 ¥22,500 ●PB-7090*2 ACアダプタ ¥5,500 (入力: AC100~240 V) (出力: DC5.9 V / 3.5 A) ●AX-501 信号ケーブル(2 m) ¥4,000 (アナログ・パルス出力兼用) φ2.5ピンプラグ~CO2形(BNC)	
エンジン回転検出器 (高感度タイプ) VP-1220 	加速度検出器 NP-500/2000/3000 シリーズ 	1/2インチ計測用マイクロホン MI-1433/1235 マイクロホンブリアンプ MI-3111 	*1 はスリック社製(エアリー L100)です。 *2 は Adapter Technology 製です。ACコードは日本国内仕様となります。 海外仕様の場合はお問い合わせ下さい。	
マグネットスタンド/スタンド治具 HT-0522/0521B  (本体を装着状態)	三脚 LA-0203D*1 	信号ケーブル AX-501 		

※上記製品は別途詳しいカタログをご用意しておりますので、弊社HPをご参照ください。

外形寸法図

(単位:mm)

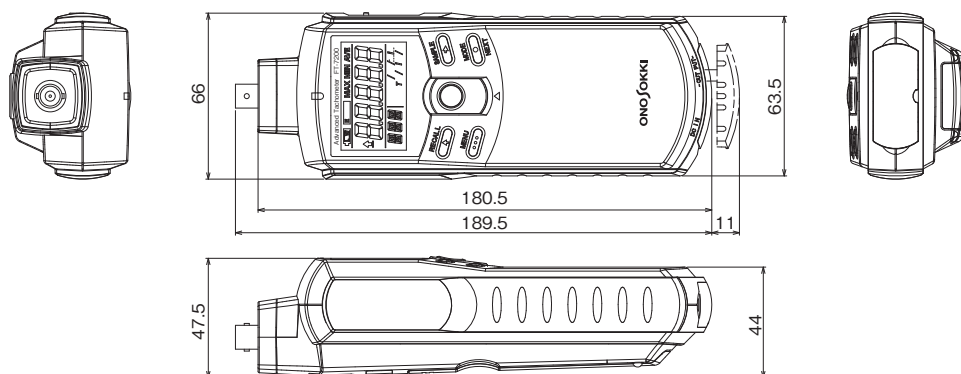

お客様へのお願い 当社製品(役務を含む)を輸出または国外へ持出す際の注意について

当社製品(役務を含む)を輸出または国外へ持出す場合は、外為法(外国為替及び外国貿易法)の規定により、リスト規制該当品であれば、経済産業大臣へ輸出許可申請の手続きを行ってください。また非該当品であれば、通関上何らかの書類が必要となります。尚、非該当品であってもキャッチオール規制に該当する場合は、経済産業大臣へ輸出許可申請が必要となります。お問い合わせは、当社の最寄りの営業所または当社輸出管理担当窓口(電話045-476-9707)までご連絡ください。

●記載事項は変更になる場合がありますので、ご注文の際はご確認ください。



注意

●機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●代理店・販売店

株式会社 小野測器

〒222-8507 神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-3 TEL.(045)935-3888

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-388841

受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~18:00(土・日・祝日を除く)

北 関 東 (028)684-2400 浜 松 (053)462-5611 広 島 (082)246-1777
 埼 玉 (048)474-8311 ト ヨ タ (0565)31-1779 九 州 (092)432-2335
 首 都 圏 (045)935-3838 中 部 (0565)41-3551 海 外 (045)935-3918
 沼 津 (055)988-3738 関 西 (06)6386-3141

ホームページアドレス | <https://www.onosokki.co.jp/>
 E-mailアドレス | webinfo@onosokki.co.jp

*本カタログ記載の価格はすべて税抜き価格です。