

3軸加速度検出器 NP-3564N10

Tri-axial Accelerometers

小型・軽量な高感度TEDS* 対応3軸加速度検出器



*Transducer Electronic Data Sheet

■ 特長

高感度でTEDS対応


入力ミスを防ぎ、効率よく精度高い計測を可能に

小型化

今まで取り付けできなかったスペースに悩まず設置

軽量化



質量効果の影響を軽減

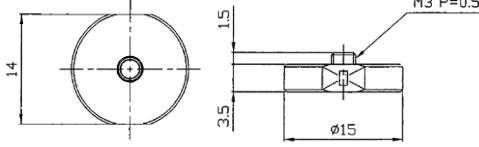



■仕様

	新型 NP-3564N10	既存 NP-3578N20
特 長	TEDS対応小型3軸 *1	TEDS対応汎用3軸
外 観	CE*2 	
感 度	10 mV/(m/s ²) ±10%	
周波数範囲	2~7,000 Hz(X)±5 % 2~7,000 Hz(Y)±5 % 2~10,000 Hz(Z)±5 %	1~5,000 Hz(X)±1 dB 1~5,000 Hz(Y)±1 dB 1~8,000 Hz(Z)±1 dB
使用温度範囲	-50~+110 °C *3	-40~+85 °C
最大使用加速度	450 m/s ²	360 m/s ²
質 量	4.4 g	11.1 g
外形寸法	10.0(W)×10.0(D)×10.0(H) mm	14.2(W)×14.2(D)×14.2(H) mm
価格(税抜き)	¥245,000	¥210,000

*1 IEEE1451.4-2004 Template ver 1.0対応
*2 EMC指令:2014/30/EU EN61326-1 ClassB Group1, RoHS指令:2011/65/EU EN IEC 63000
*3 TEDS通信時 -40~+85 °C

型名	長さ(ℓ)	仕様	外形図	適合センサ	価格(税抜き)
NP-0322	3.3 m	使用温度範囲 A:-50~+120℃ B:-20~+60℃		NP3564N10	¥45,000
NP-0332		ケーブル径 A φ2.0 mm B φ2.1 mm			¥45,000
NP-0313	5 m				¥69,000
NP-0314	10 m				¥79,000

型名	NP-0104	NP-0062
品名	マグネットベース	マウンティンググリップ
外形寸法図		
仕様	質量 :4.5 g 吸着力:40 N	-
適合センサ	NP-3564N10	NP-3564N10
価格(税抜き)	¥39,000	¥8,000 (5個/パッケージ)

※ Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

お客様へのお願い 当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す際の注意について

当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す場合は、外為法（外国為替及び外国貿易法）の規定により、リスト規制該当品であれば、経済産業大臣へ輸出許可申請の手続きを行ってください。また非該当品であれば、通関上何らかの書類が必要となります。尚、非該当品であってもキャッチオール規制に該当する場合は、経済産業大臣へ輸出許可申請が必要となります。お問合せは、当社の最寄りの営業所または当社輸出管理担当窓口（電話 045-476-9707）までご連絡ください。

- 機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 本チラシ記載の価格はすべて税抜き価格です。
- 記載事項は変更になる場合がありますので、ご注文の際はご確認ください。

ご用命は担当営業へお気軽にご連絡下さい。

株式会社 小野測器

〒222-8507 神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-3 TEL. (045) 935-3888

お客様相談室フリーダイヤル 0120-388841

受付時間：9：00～12：00/13：00～18：00（土・日・祝日を除く）

北関東 (028) 684-2400 浜 松 (053) 462-5611 九 州 (092) 432-2335
埼 玉 (048) 474-8311 中 部 (0565) 41-3551 海 外 (045) 476-9725
首都圏 (045) 935-3838 関 西 (06) 6386-3141
沼 津 (055) 988-3738 広 島 (082) 246-1777

ホームページ <https://www.onosokki.co.jp/>
E-mail webinfo@onosokki.co.jp